


KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa obiektu lub zamierzenia inwestycyjnego:	Przebudowa fragmentu ul. Smólskiej od ul. Dziewińskiej w kierunku budynków mieszkalnych Smólska 4,6,9 – z wyłączeniem działki nr 4/1
Adres obiektu:	Miasto Włocławek, ul. Smólska dz. nr 117/1, 118, 4/1 KM 78
Inwestor:	Gmina Miasto Włocławek Wydział Inwestycji
Adres Inwestora:	Zielony Rynek 11/13; 87-800 Włocławek
Branża:	Drogowa

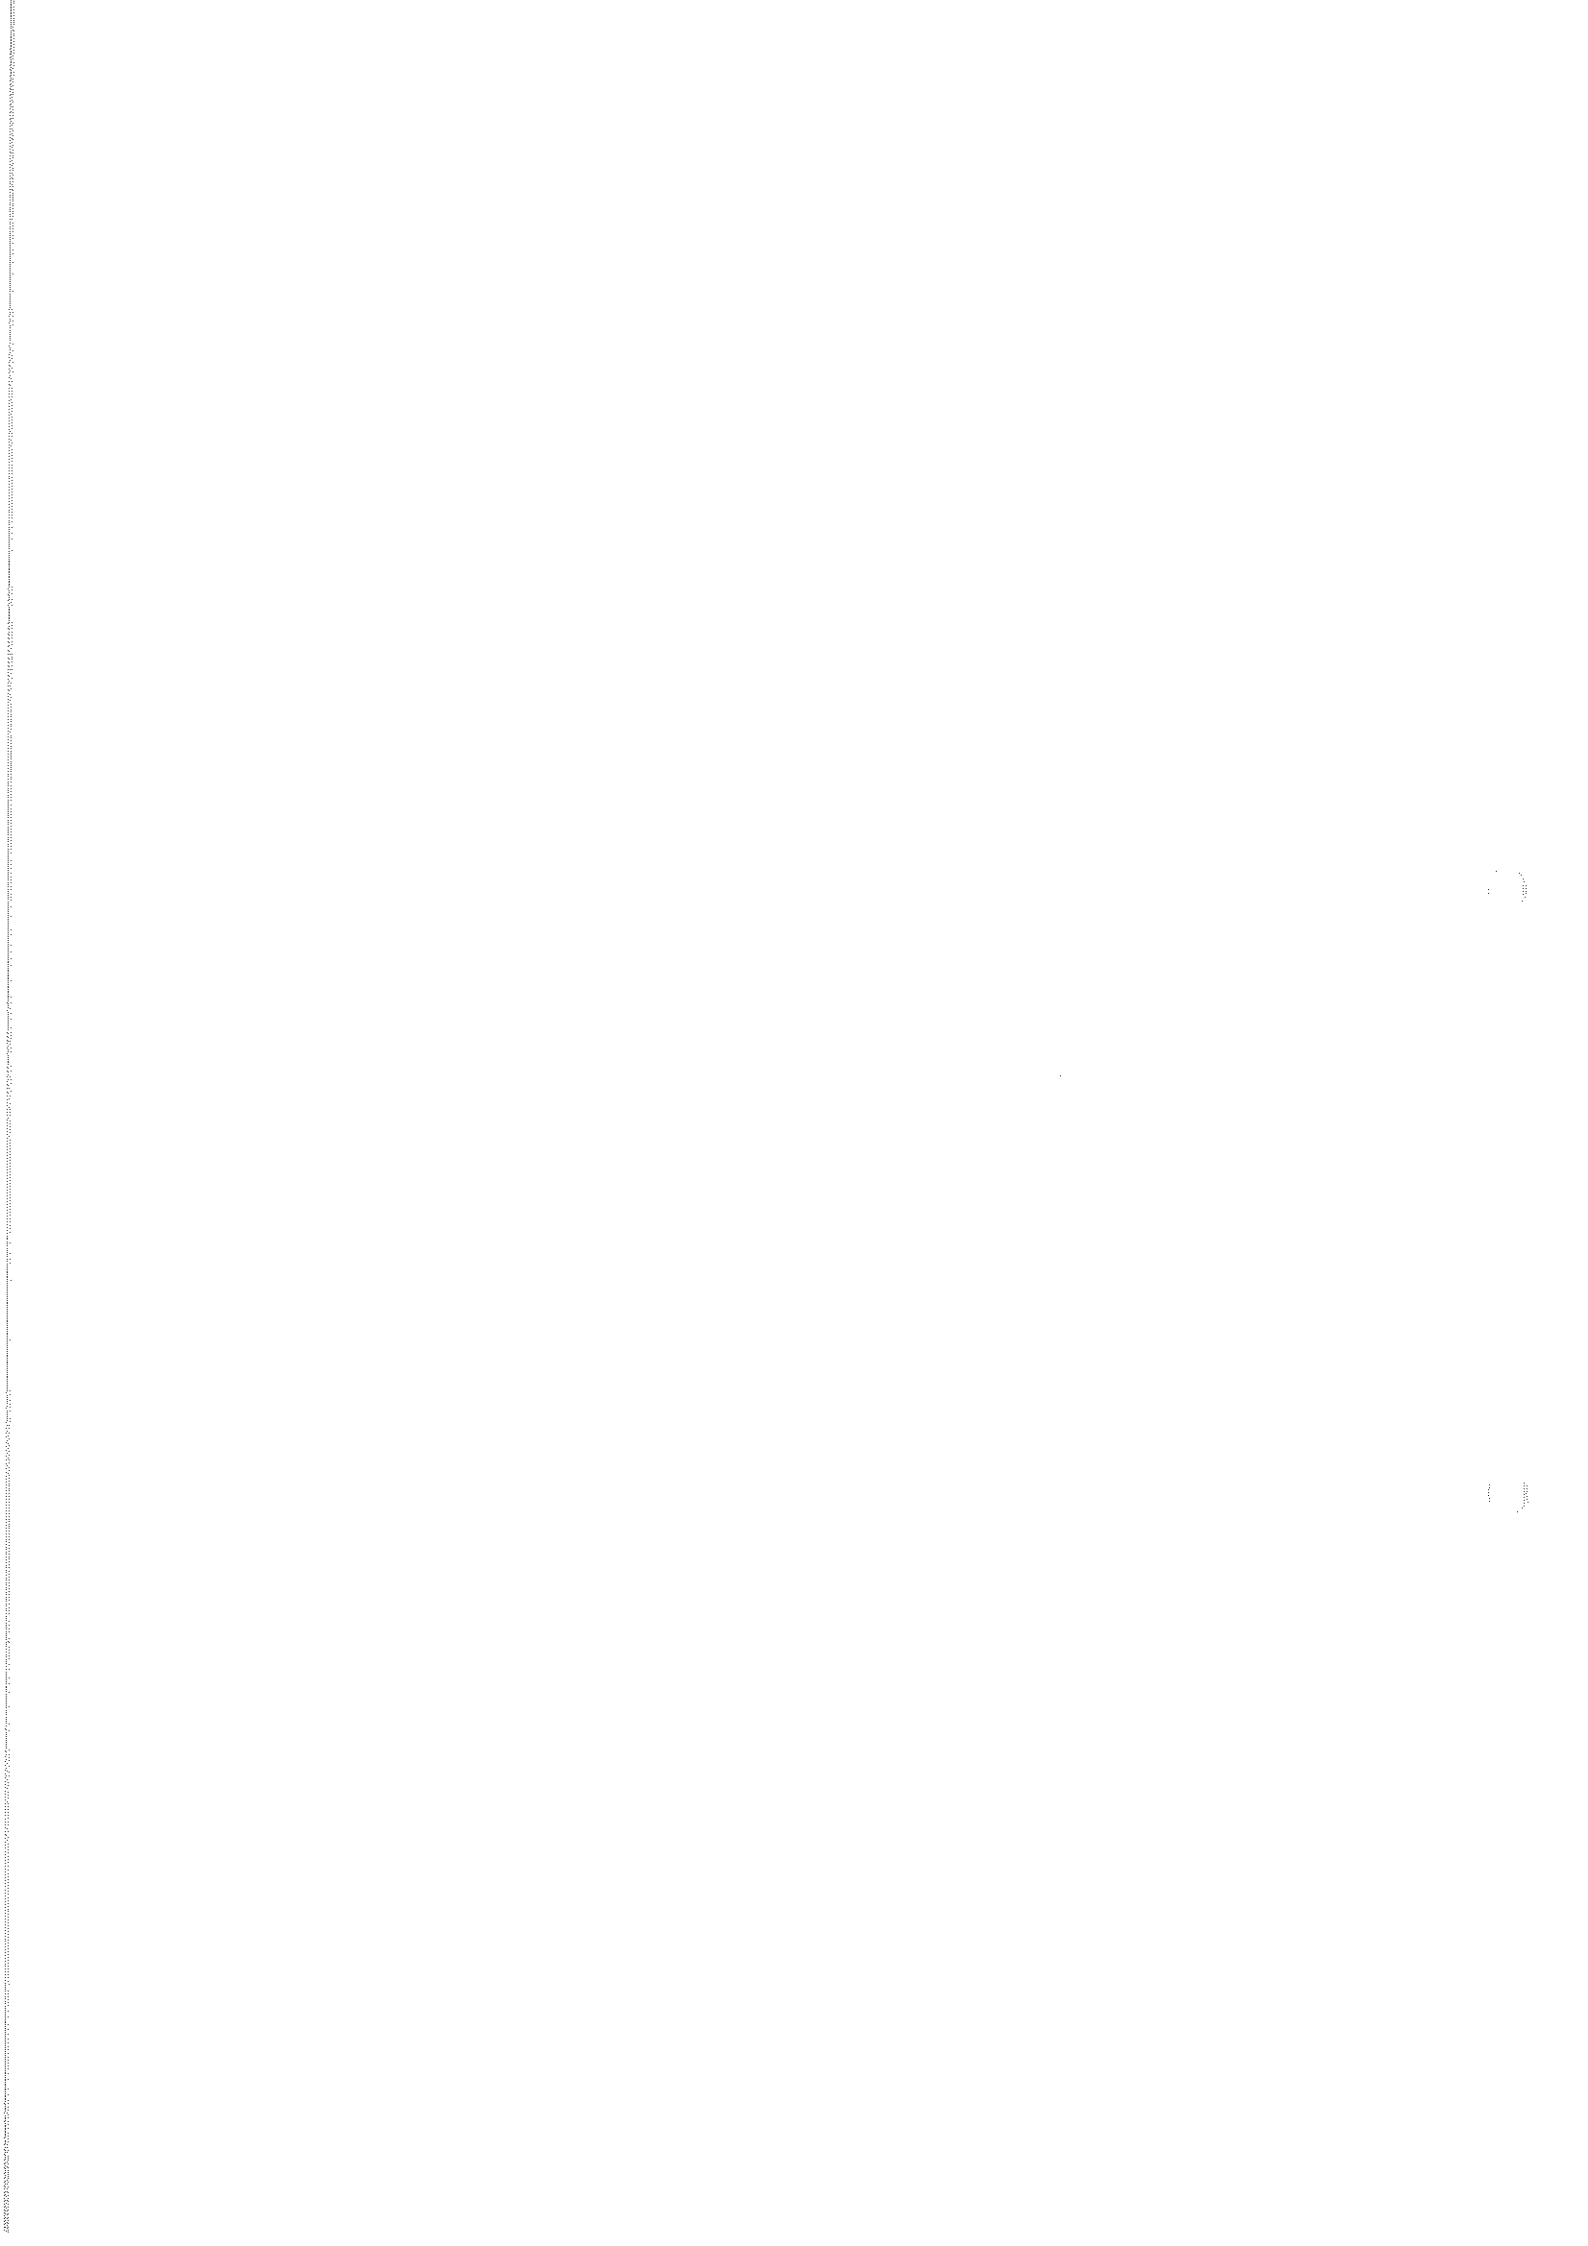

KOSZTORYS OFERTOWY - Ul. Smólska z wyłączeniem dz. nr 4/1

Nr	Nr spec.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	J. M.	ILOŚĆ J.M.	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ POZYCJI
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	kpl	1,000		
1.2	D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej	m	12,00		
1.3	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm	m	107,80		
1.4	D.01.02.04	Rozebranie ław betonowych	m3	6,47		
1.5	D.01.02.04	Rozebranie zjazdów o nawierzchni betonowej gr. 20cm	m2	21,00		
1.6	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej i betonowej na gł. 5cm	m2	40,00		
1.7	D.01.02.04	Wywóz gruzu	m3	18,52		
2		Podbudowa				
2.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsięwziętymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi - Zjazdy	m3	3,57		
2.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	21,00		
2.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10*cm	m2	21,00		
2.4	D.04.04.02	Podbudowa betonowa z betonu C12/15 gr. 15 cm	m2	21,00		
2.5	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	55,71		
2.6	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	55,71		
2.7	D.05.03.05b	Warstwa profilująca AC 11 W 50/70 w il. 100 kg/m2	m2	55,71		
3		Nawierzchnia				
3.1	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	301,20		
3.2	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	301,20		
3.3	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 4 cm	m2	301,20		
3.4	D.05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm - zjazdy	m2	21,00		
3.5	D.05.03.23a	Dowiązanie wysokościowe istniejących chodników z płyt betonowych (wzdłuż ul. Dziewińskiej i w km 0+084) z wymianą uszkodzonych płyt i regulacją obrzeży	m2	15,00		
3.6	D.05.03.23a	Dowiązanie wysokościowe istniejących chodników z kostki betonowej (przy pergoli śmietnikowej) z wymianą uszkodzonych kostek i regulacja obrzeży	m2	5,00		
4		Krawężniki i obrzeża				
4.1	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem	mb	107,80		
4.2	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem	mb	37,00		
5		Roboty wykończeniowe				
5.1	D.09.01.01	Usunięcie darniny pod trawniki gr. 10cm	m2	78,00		
5.2	D.09.01.01	Wykonanie trawników przy grubości humusu 10cm z obsianiem trawą	m2	78,00		
5.3		Oczyszczenie i udroźnienie istniejących wpustów	szt.	1,00		
5.4	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa - skrzynki zasuw	szt.	2,00		
5.5	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa - włazy kanałowe	szt.	4,00		
5.6	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa - wpusty uliczne	szt.	1,00		
5.7	D.01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1		
		Wartość kosztorysu netto				
		Podatek VAT 23%				
		Wartość kosztorysu brutto				

PRZEDMIAR ROBÓT - Ul. Smólska z wyłączeniem dz. nr 4/1

Nr	Nr spec.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	J. M.	ILOŚĆ J.M.
1	2	3	4	5
1		Roboty przygotowawcze		
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	kpl	1,000
1.2	D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej	m	12,00
1.3	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm	m	107,80
1.4	D.01.02.04	Rozebranie ław betonowych	m3	6,47
1.5	D.01.02.04	Rozebranie zjazdów o nawierzchni betonowej gr. 20cm	m2	21,00
1.6	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej i betonowej na gł. 5cm	m2	40,00
1.7	D.01.02.04	Wywóz gruzu	m3	18,52
2		Podbudowa		
2.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi - Zjazdy	m3	3,57
2.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	21,00
2.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm	m2	21,00
2.4	D.04.04.02	Podbudowa betonowa z betonu C12/15 gr. 15 cm	m2	21,00
2.5	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	55,71
2.6	D.05.03.05b	Warstwa profilująca AC 11 W 50/70 w il. 100 kg/m2	m2	55,71
3		Nawierzchnia		
3.1	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	301,20
3.2	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	301,20
3.3	D.05.03.05a	Warstwa ściernalna AC 11 S 50/70 gr. 4 cm	m2	301,20
3.4	D.05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm - zjazdy	m2	21,00
3.5	D.05.03.23a	Dowiązanie wysokościowe istniejących chodników z płyt betonowych (wzdłuż ul. Dziewińskiej i w km 0+084) z wymianą uszkodzonych płyt i regulacją obrzeży	m2	15,00
3.6	D.05.03.23a	Dowiązanie wysokościowe istniejących chodników z kostki betonowej (przy pergoli śmietnikowej) z wymianą uszkodzonych kostek i regulacją obrzeży	m2	5,00
4		Krawężniki i obrzeża		
4.1	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem	mb	107,80
4.2	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem	mb	37,00
5		Roboty wykończeniowe		
5.1	D.09.01.01	Usunięcie darniny pod trawniki gr. 10cm	m2	78,00
5.2	D.09.01.01	Wykonanie trawników przy grubości humusu 10cm z obsianiem trawą	m2	78,00
5.3		Oczyszczenie i udrożnienie istniejących wpustów	szt.	1,00
5.4	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa - skrzynki zasuw	szt.	2,00
5.5	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa - wiazy kanałowe	szt.	4,00
5.6	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa - wpusty uliczne	szt.	1,00
5.7	D.01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1