


DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO

Nazwa obiektu lub zamierzenia inwestycyjnego:	Przebudowa ul. Żurawiej we Włocławku na odcinku od ul. Robotniczej do ul. Gajowej w zakresie rozbudowy istniejących zatok postojowych
Adres obiektu:	Włocławek ul. Żurawia, 34, 8/13, 10/1, 5/3, 42/1 KM 68 obręb Włocławek
Inwestor:	Gmina Miasto Włocławek
Adres Inwestora:	Zielony Rynek 11/13; 87-800 Włocławek
Branża:	drogowa

Projektant:	mgr inż. JAROSŁAW MARZEC KUP/0026/POOD/11	
-------------	--	---

UWAGA !

O planowanym zajęciu pasa drogowego powiadomić:

1. Zarządzającego ruchem;
2. Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg;
3. Komendę Miejską Policji;
4. Straż Miejską;
5. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
6. Stację Pogotowia Ratunkowego;
7. Przewoźników transportu zbiorowego osób;
8. Lokalne media.


Zatwierdzam organizację ruchu
do realizacji z terminem ważności do dnia **31.12.2018**

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. **2017.1260** "jednolity tekst")

Nr egz.

Podpis **PREZYDENTA MIASTA** Data **05. PAŹ. 2018**


Paweł Zych
Zastępca Dyrektora
Wydział Komunikacji

LUBIEŃ KUJAWSKI, 20-09-2018

KARTA UZGODNIENÍ

Do projektu „Przebudowa ul. Żurawiej we Włocławku na odcinku od ul. Robotniczej do ul. Gajowej w zakresie rozbudowy istniejących zatok postojowych”

URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK
Wydział Komunikacji

UZGADNIŁ SIĘ BEZ UWAG

Włocławek, dnia 05. PAŹ. 2018

Z UWAGAMI

PONIŻEJ

ZALECA SIĘ ODCIĘCIE
PRZEJŚCIA DLA PIEŠYCH OD
SKRZYŻOWANIA Z UL. ROBOTNICZĄ.

[Signature]

PROJEKT ZAWIERA

I. OPIS TECHNICZNY

II. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2017 r., poz. 1260 tekst jednolity).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w *sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach* (Dz.U. nr 220, poz. 2181 ze zmianami) – Załącznik nr 1 i 2.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. września 2003 r. w *sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem* (Dz.U. z dnia 14. października 2003 nr 177, poz. 1729 ze zmianami).
3. Wizja lokalna w terenie
4. Podkład geodezyjny w skali 1:500

I. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu, wykonany na potrzeby ustalenia docelowej organizacji ruchu drogowego w związku z przebudową ul. Żurawiej we Włocławku na odcinku od ul. Robotniczej do ul. Gajowej w zakresie rozbudowy istniejących zatok postojowych.

II. OPIS STANU ISNIEJĄCEGO

Teren opracowania znajduje się we południowej części miasta Włocławek w dzielnicy Południe – Jednostka E. Ulica Żurawia jest ulicą dwukierunkową, jednojezdniową dwupasową. Po stronie północnej zlokalizowane są istniejące zatoki postojowe i planowana rozbudowa zatok postojowych. Posiada obustronne chodniki.

Ulica Żurawia posiada kategorię drogi gminnej.

III. ORGANIZACJA RUCHU

Docelowa organizacja ruchu polega oznakowaniu zatok postojowych znakami D-18+T-3a, D-18+T-30f i D-18+T-30g i skrzyżowani z ulicami poprzecznym znakami A-7 i D-1. Ponad to oznakowano dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Lokalizację znaków przedstawiono w części rysunkowej projektu (Rys.2).

Znaki pionowe lokalizować w odległości od 0,5 do 2,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni, licząc od najbardziej skrajnego elementu znaku. W przypadku lokalizacji znaków poziomych w chodniku, znaki umieszczać na wysokości min. 2,20m (zalecane 2,50m), licząc od górnej powierzchni chodnika do najniższej położonego elementu znaku (tarczy).

W pozostałych przypadkach, znaki pionowe można umieszczać na wysokości min. 2,00m, licząc od powierzchni terenu do najniższej położonego elementu znaku (tarczy).

Do mocowania znaków użyć nowych słupków ocynkowanych, lica znaków powinny być wykonane z folii odblaskowej typu 2. Grupa wielkości znaków – małe (znak D-1 jako powtórzenie można zastosować w wersji mini). Znak A-7 grupa wielkości – średnie.

Symbole na znakach drogowych pionowych należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r. w *sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach* (Dz.U. nr 220, poz. 2181) – Załącznik nr 1 i 4.

IV. TERMIN WPROWADZENIA NINIEJSZEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

Wprowadzenie oznakowania pionowego, opracowanego, w niniejszym projekcie organizacji ruchu, planuje się wprowadzić od 30-11-2018r.

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA


Oznakowanie pionowe:

Znaki do ustawienia:


D – 1	– 4 szt.
D – 18 + T - 3a	– 5 szt.
D – 18 + T - 30f	– 4 szt.
D – 18 + T – 30g	– 1 szt.
D – 18 + T – 29 + tabliczka „2 miejsca”	– 1 szt.
A – 7	– 2 szt.

Znaki do usunięcia:

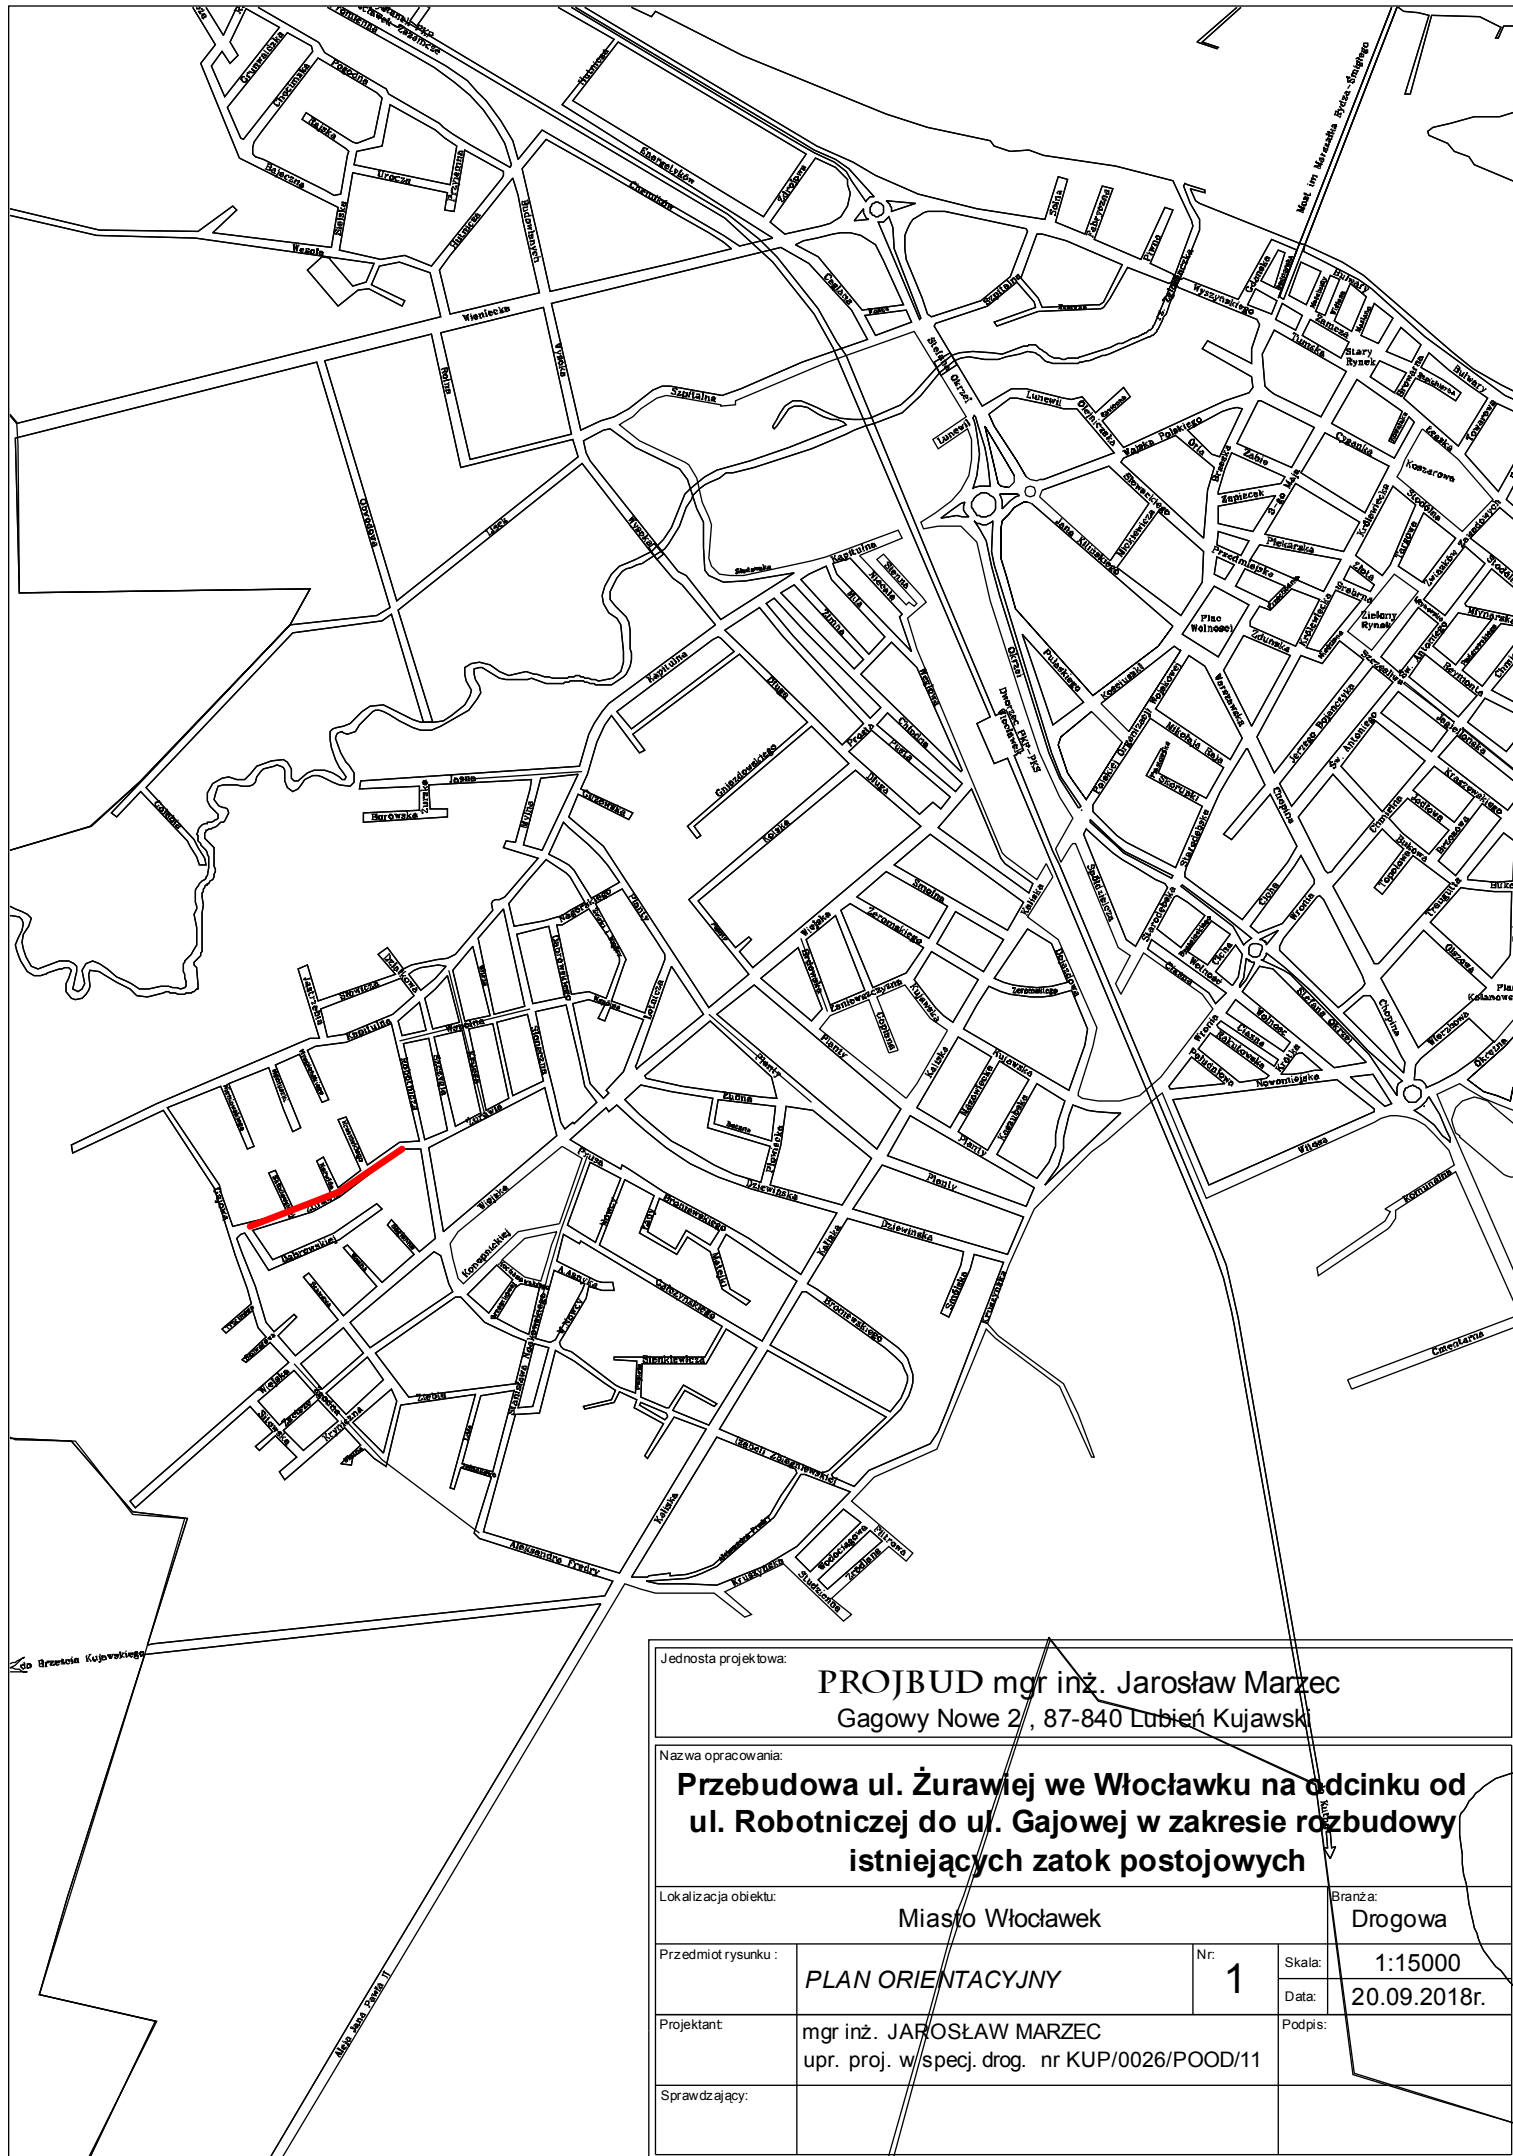


A – 7 na białym tle	– 2 szt.
D – 18 + T – 30f na białym tle	– 2 szt.
D – 18 + T - 3a na białym tle	– 2 szt.

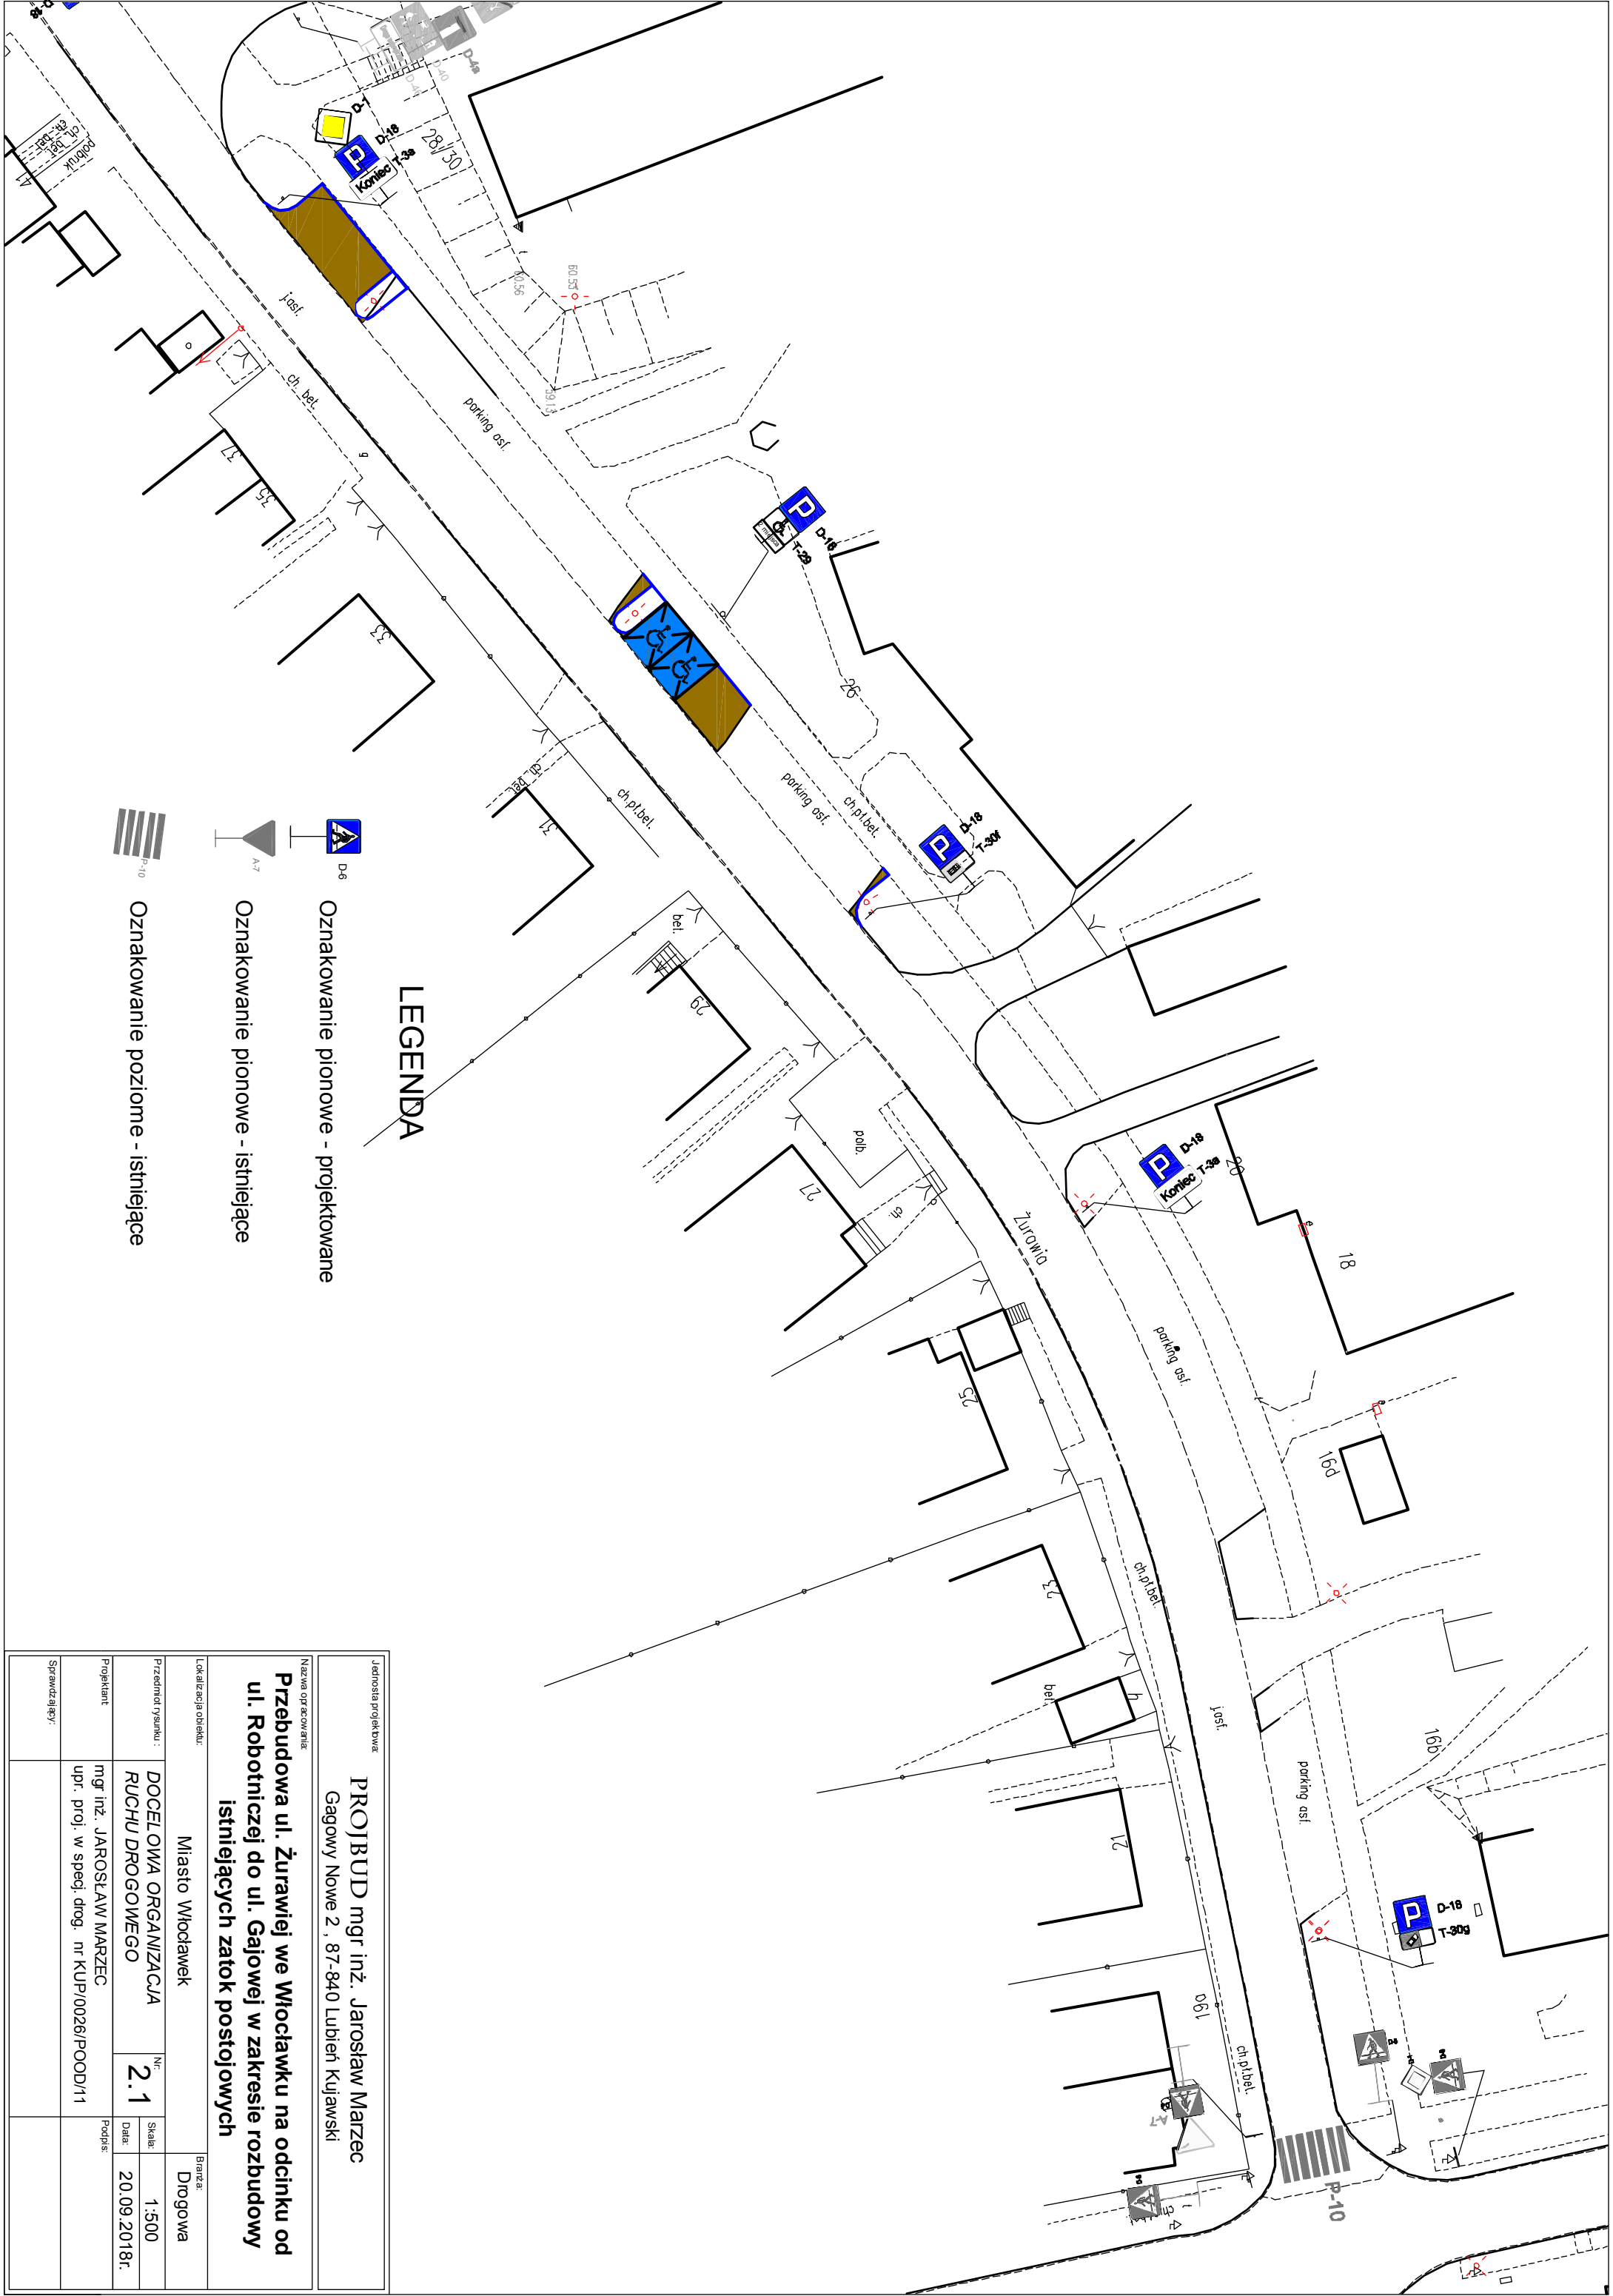

Jednostka projektowa:			
PROJBUD mgr inż. Jarosław Marzec Gagowy Nowe 2, 87-840 Łubień Kujawski			
Nazwa opracowania:			
Przebudowa ul. Żurawiej we Włocławku na odcinku od ul. Robotniczej do ul. Gajowej w zakresie rozbudowy istniejących zatok postojowych			
Lokalizacja obiektu:			
Miasto Włocławek			
Branża:			
Drogowa			
Przedmiot rysunku :	PLAN ORIENTACYJNY	Nr:	1
Projektant:	mgr inż. JAROSŁAW MARZEC upr. proj. w specj. drog. nr KUP/0026/POOD/11		Skala:
Sprawdzający:			1:15000
			Data:
			20.09.2018r.
			Podpis:



LEGENDA

-  D-6
Oznakowanie pionowe - projektowane
-  A-7
Oznakowanie pionowe - istniejące
-  P-10
Oznakowanie poziome - istniejące

Jednostka projektowa: PROJBUD mgr inż. Jarosław Maiziec Gągowy Nowe 2, 87-840 Lubień Kujawski			
Nazwa opracowania: Przebudowa ul. Żurawiej we Włocławku na odcinku od ul. Robotniczej do ul. Gajowej w zakresie rozbudowy istniejących zatok postojowych			
Lokalizacja obiektu: Miasto Włocławek		Branża: Drogowa	
Przedmiot rysunku: DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO		Nr: 2.1	Skala: 1:500
Projektant: mgr inż. JAROSŁAW MARZEC		Data: 20.09.2018r.	
Sprawdzający: upr. proj. w specj. drog. nr KUP/0026/POOD/11		Podpis:	



LEGENDA

Oznakowanie pionowe - projektowane

Oznakowanie pionowe - istniejące

Oznakowanie poziome - istniejące

Jednostka projektowa: PROJBUD mgr inż. Jarosław Maiziec Gagowy Nowe 2 , 87-840 Lubień Kujawski			
Nazwa opracowania: Przebudowa ul. Żurawiej we Włocławku na odcinku od ul. Robotniczej do ul. Gajowej w zakresie rozbudowy istniejących zatok postojowych			
Lokalizacja obiektu: Miasto Włocławek		Branża: Drogowa	
Przedmiot rysunku : DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO		Nr: 2.2	Skala: 1:500
Projektant: mgr inż. JAROSŁAW MARZEC		Data: 20.09.2018r.	
Sprawdzający: upr. proj. w specj. drog. nr KUP/0026/POOD/11		Podpis:	

