Miasto Włocławek

skala 1:500

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niż wykazanych na niniejszej mapie, urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych

Układ współrzędnych: "2000 strefa 6" Godło mapy: 6.183.30.22.1.3 Układ wysokościowy: "Kronsztadt 60"

Poświadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	Prezydent Miasta Włocławek
Nazwa materiału zasobu	mapa zasadnicza
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	
Data wykonania kopii	03.09.2018

Oznaczenie kancelaryjne wniosku G.DGK.6642.882.2018
LICENCJA NR G.6642.957.2018_0464_CL1

LEGENDA - ROBOTY ROZBIÓRKOWE:

- ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA PARKINGU - NAWIERZCHNIA BETONOWA GRUB. 15cm - DO ROZBIÓRKI - POW. 283m²
- ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ZJAZDU - KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GRUB. 8cm WRAZ Z PODBUDOWĄ BETONOWĄ (PRZYJĘTO GRUB. 15cm) - DO ROZBIÓRKI - POW. 28,5m²
- ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA CHODNIKA - ASFALTOBETON O ŚREDNIEJ GRUB. 4cm UŁOŻONY NA NAWIERZCHNI BET. GRUB. 10cm - DO ROZBIÓRKI - POW. 60m²
- ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA CHODNIKA - PŁYTY DROGOWE CHODNIKOWE 35x35x5cm - DO ROZBIÓRKI - POW. 54m²
- ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA CHODNIKA - PŁYTY DROGOWE CHODNIKOWE 50x50x7cm - DO ROZBIÓRKI - POW. 102m² (ZAGOSPODAROWANIE WG OPISU W PKT 8)
- ISTNIEJĄCY KRAWĘŻNIK BETONOWY DO ROZBIÓRKI - 192m
- ISTNIEJĄCE OBRZEŻE BETONOWE DO ROZBIÓRKI - 139m

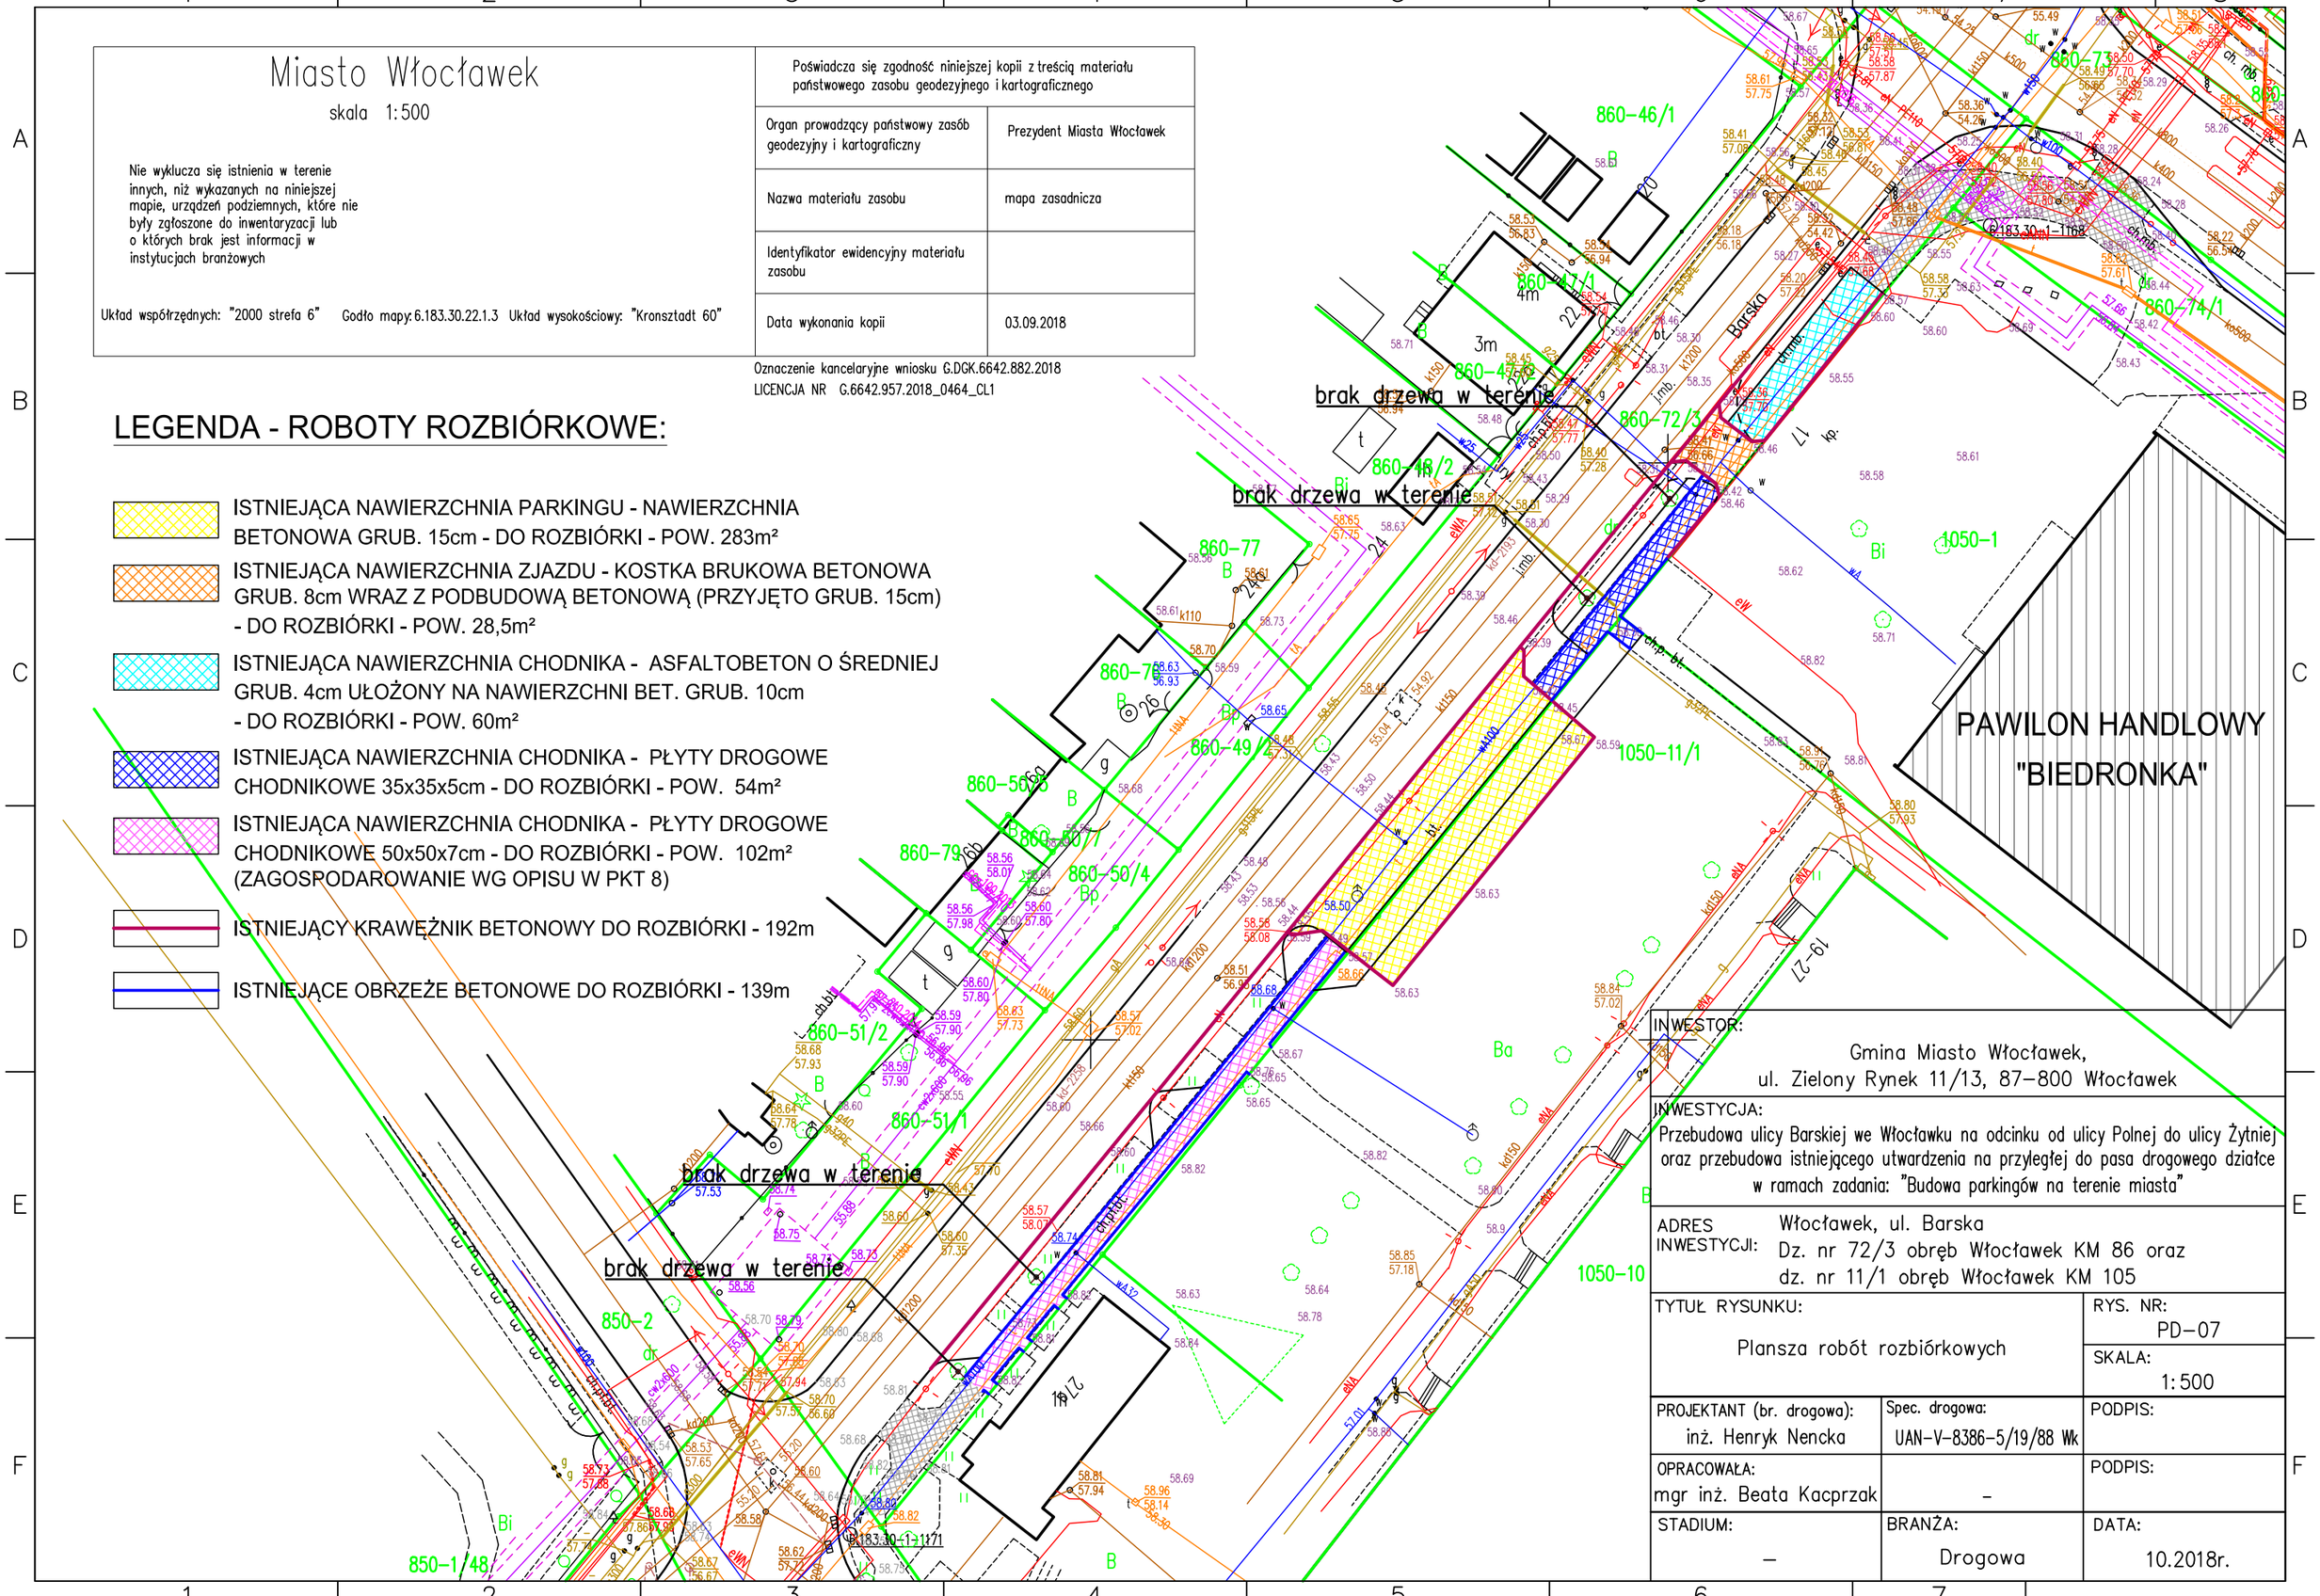

INWESTOR:	Gmina Miasto Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek
INWESTYCJA:	Przebudowa ulicy Barskiej we Włocławku na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Żytniej oraz przebudowa istniejącego utwardzenia na przyległej do pasa drogowego działce w ramach zadania: "Budowa parkingów na terenie miasta"
ADRES INWESTYCJI:	Włocławek, ul. Barska Dz. nr 72/3 obręb Włocławek KM 86 oraz dz. nr 11/1 obręb Włocławek KM 105
TYTUŁ RYSUNKU:	Plansza robót rozbiórkowych
RYS. NR:	PD-07
SKALA:	1:500
PROJEKTANT (br. drogowa):	inż. Henryk Nencka
Spec. drogowa:	UAN-V-8386-5/19/88 Wk
PODPIS:	
OPRACOWAŁA:	mgr inż. Beata Kacprzak
	-
PODPIS:	
STADIUM:	-
BRANŻA:	Drogowa
DATA:	10.2018r.