


DOCIEPLENIE	PAPA WIERZCHNIEGO
	KRYCIA GR. 5.2mm
	PAPA PODKŁADOWA GR. 4mm
	PŁYTY STYROPIANOWE GR 15cm
	LAMINOWANE PAPA
	2 x PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU
	ZATARCIE PŁYT ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ
	STYROPIAN grub. 6cm NA LEPIKU
	TYPOWA PŁYTA DACHOWA PREFABRYKOWANA
	ZATARTA ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ

3 x PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU
ZATARCIE PŁYT ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ
PŁYTY KORYTKOWE 10cm
PRZESTRZEŃ POWIETRZNA
PROJ. WARSTWA GRANULOWANEJ WĘŁNY MINERALNEJ
GRUB. 15 cm $\lambda = 0.038$ W/mk WPROWADZONA METODĄ WDMUCHIWANIA
WEŁNA MINERALNA grub. 10cm
PŁYTY STROPOWE 26.5cm

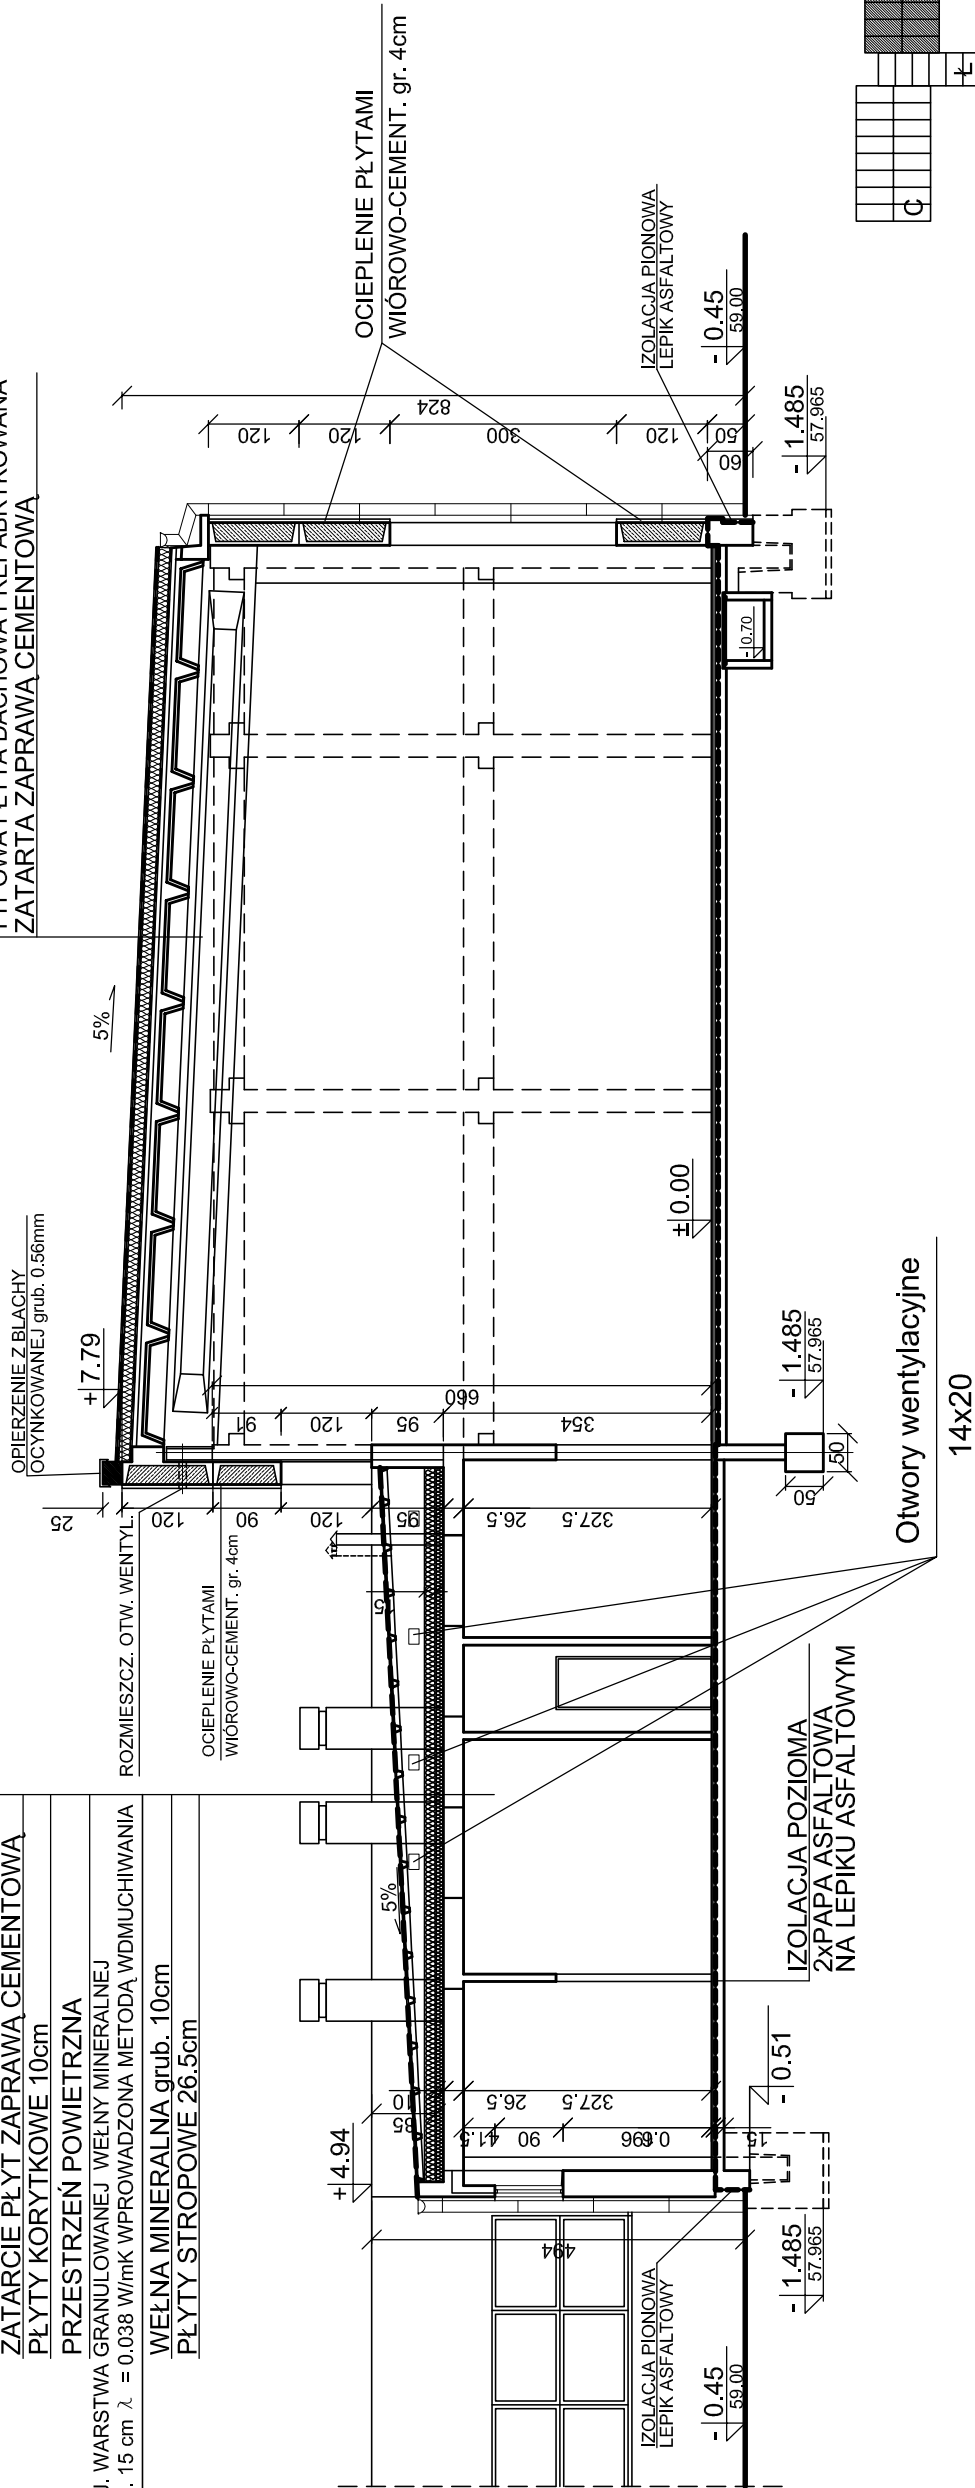

PRZEKRÓJ B - B  
- SEGMENT "D"  
SKALA: 1:100

Inwestycja: Modernizacja pokrycia dachów Zespołu Szkół nr 9 , przy ul. Promiennej 15 we Wrocławku dla zad. "Program dach " - modernizacja pokryć dachowych.	
Adres: 87-800 WŁOCŁAWEK ul. Promienna 15 , dz. nr 7 KM 30	
Inwestor: Urząd Miasta Wrocławek Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych ul Złoty Rynek 11/13 , 87-800 Wrocławek	
Projektant: mgr inż. Małgorzata Głodek	Podpis: upr. nr UAN-NB-8386-5/96/87Wk spec. konstrukcyjno-budowlanej
Nazwa rys. PRZEKRÓJ B - B - SEGMENT D	
Skala: 1:100	Data: 06.2014 Nr rys. 15