



Widok A-A

Widok C-C

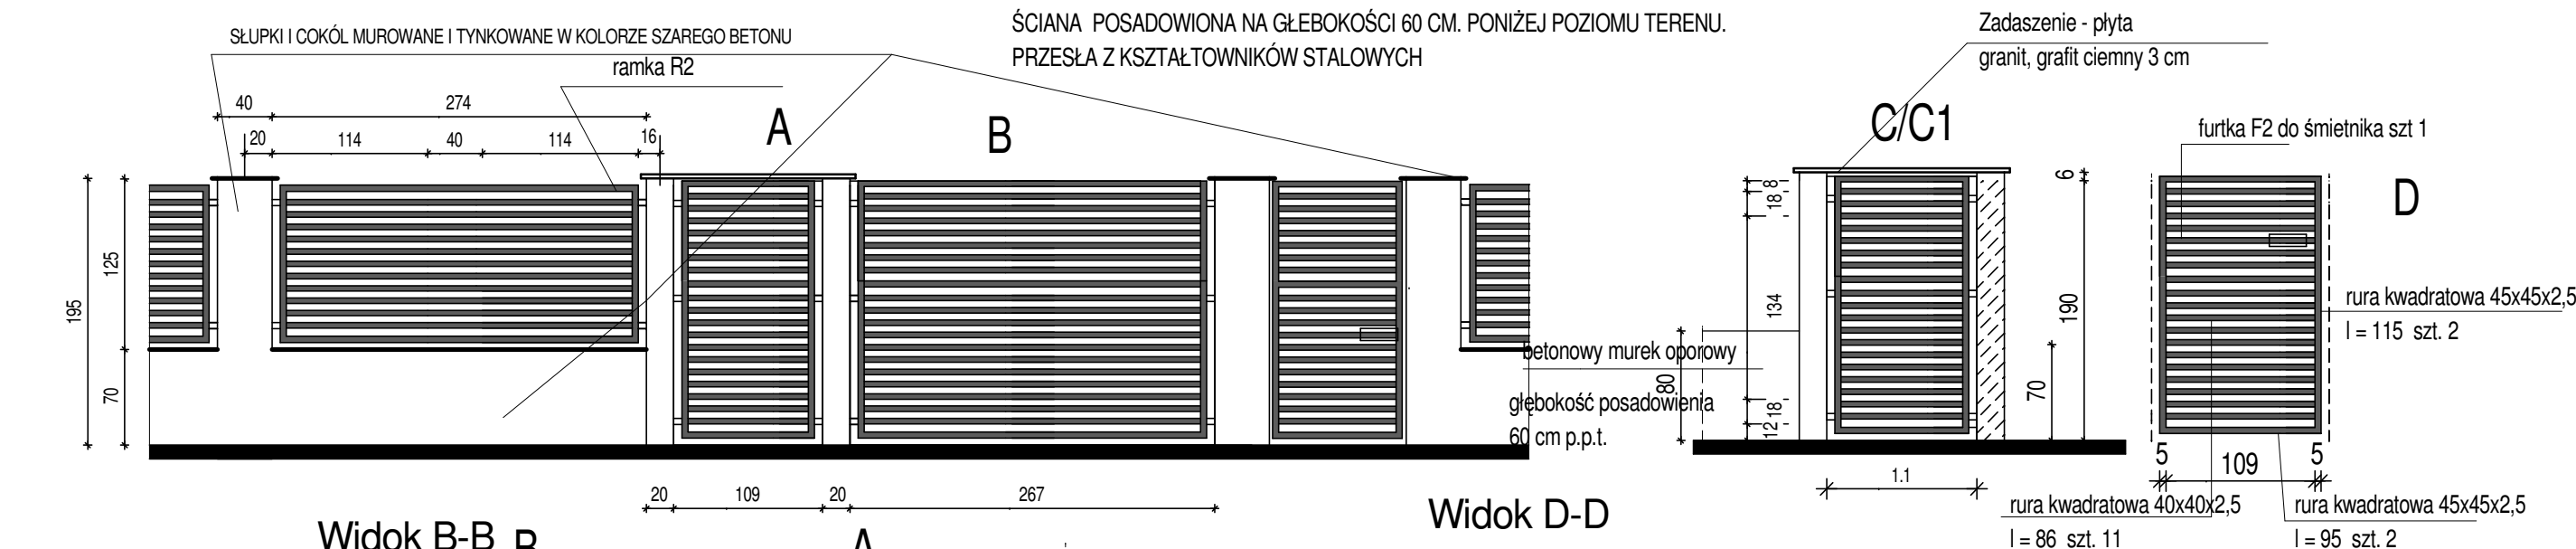

Widok B-B

Widok D-D

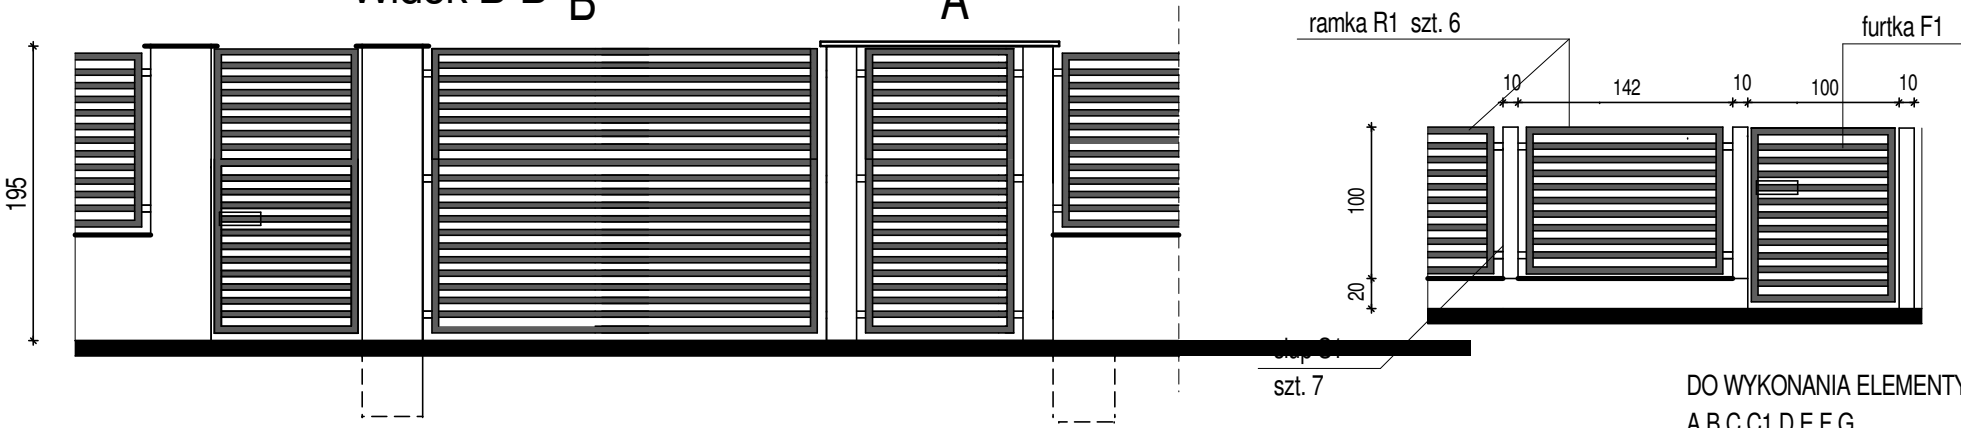


ŚMIETNIK ZABUDOWAĆ PRZESŁAMI W STYLU OGRODZENIA A OD STRONY BUDYNKU BIBLIOTEKI WSTAWIĆ FUTRKĘ WYKOŃCZENIE COKŁÓW I SŁUPKÓW OGRODZENIA Z PŁYT GRANITOWYCH GR. 1.2 CM W KOLORZE CIEMNEGO GRAFITU. W/W ELEMENTY WYSTAJĄ POZA LICO SŁUPKÓW I COKŁU PO 4 CM. W SPODNIĘJ CZĘŚCI PŁYT WYKONAĆ KAPINOS CELEM NIE PODCIEKANIA WODY OPADOWEJ ZADASZENIE NAD ŚMIETNIKIEM Z PŁYTY GRANITOWE GR. 3 CM WYSTAJĄCE PO 4 CM POZA OBRYŚ I WYKOŃCZONE KAPINOSEM. MUREK OPOROWY PRZY WEJŚCIU WYKOŃCZYĆ ANALOGICZNIE JAK COKÓŁ

WYMIARY POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW NALEŻY PRZED ICH WYKONANIEM POMIERZYĆ I SPRAWDZIĆ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM

Furtka F1 szt. 1

ramka R1 szt. 6

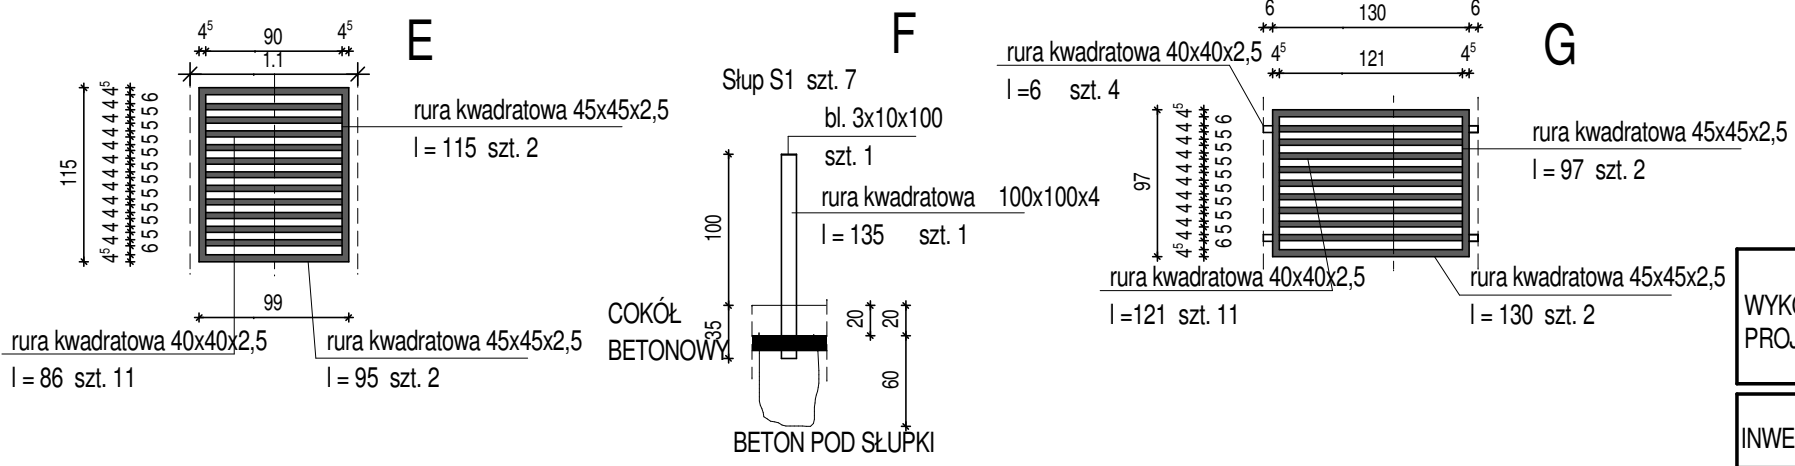

WYKONAWCA PROJEKTU		Pracownia Projektowania i Nadzoru WAMAR ul. Lotnicza 14, 87-800 Włocławek tel. +48 607 505 668 tel. +48 504 039 974 e-mail: kontakt@pracownia-wamar.pl www.pracownia-wamar.pl		WAMAR	
INWESTYCJA:		BUDOWA BIBLIOTECZNEGO PLACU ZABAW			
ADRES:		87-800 WŁOCŁAWEK UL. KOŚCIELNA 2	DZIAŁKA NR: 1/5, OBRĘB MICHELIN KM 09		
TEMAT RYSUNKU:		WYKOŃCZENIE OGRODZENIA			SKALA: 1 : 50
PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. Maria Ingielewicz upr. ABU-JX-8386-5/6/89Wk	branża architektoniczna		DATA: 11 MAJ 2019
PROJEKTOWAŁ/ OPRACOWAŁ		architekt wnętrz Anna Stachowiak			NR RYSUNKU: B06