



PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ PIASZCZYSTĄ PLACU ZABAW

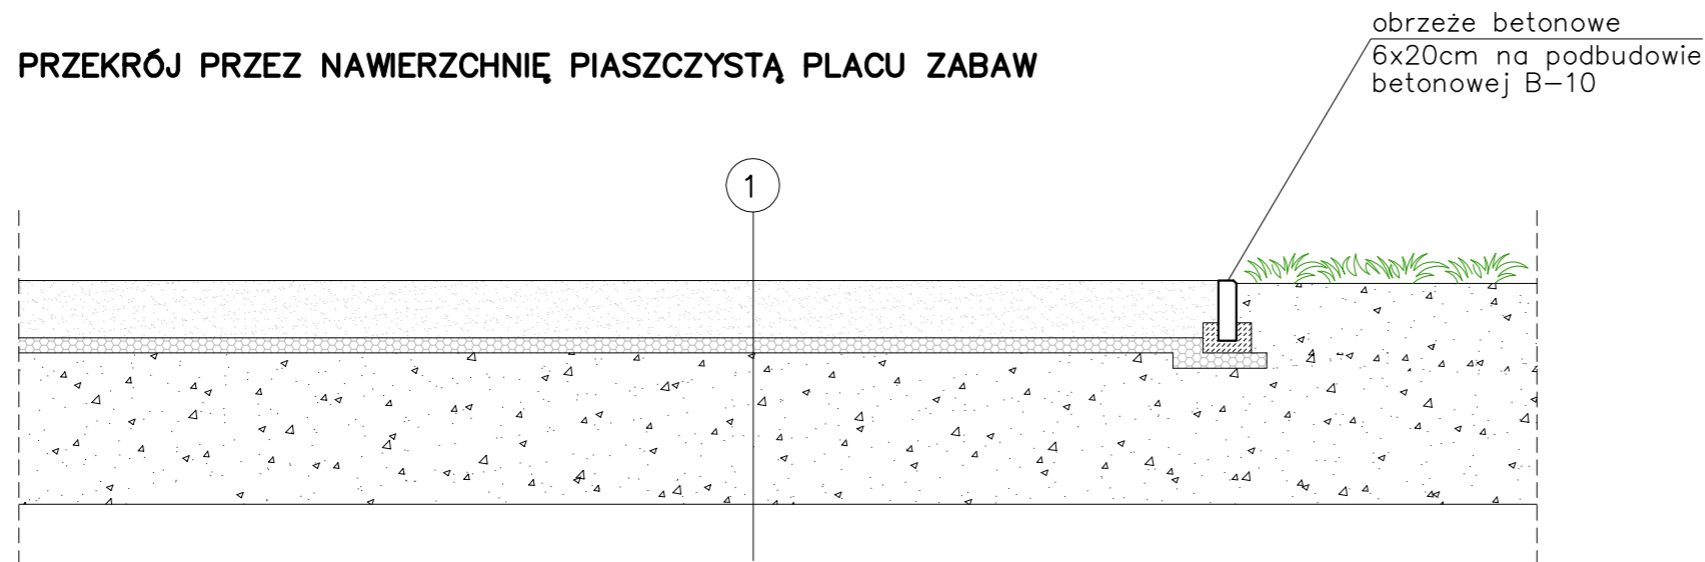

1	PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ SYNTETYCZNĄ 1,3	
	piasek drobny	20cm
	podsypka żwirowa	5cm
	ubity grunt rodzimy	–

PRZEKRÓJ PRZEZ CHODNIK

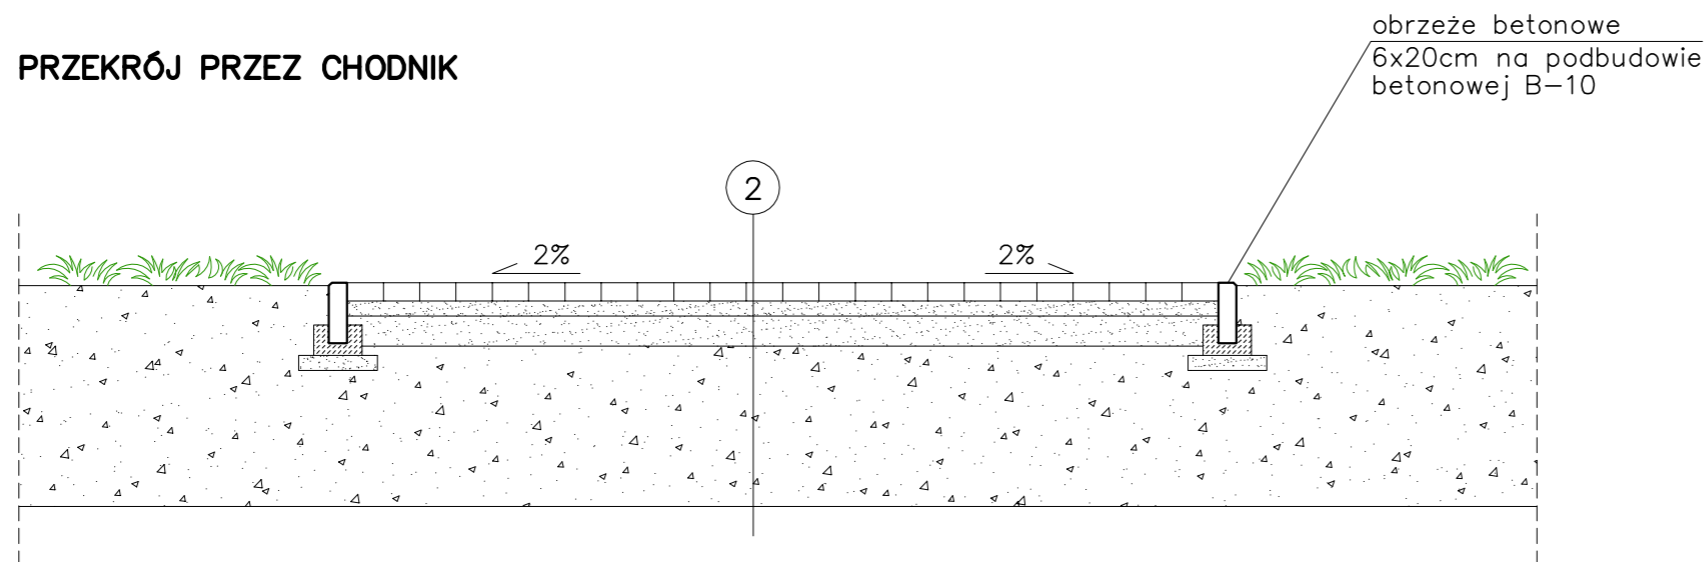

2	PRZEKRÓJ PRZEZ CHODNIK	
	kostka betonowa (szara)	6cm
	podsypka cementowo-piaskowa	5cm
	piasek zagęszczony do ld=0,5	10cm
	ubity grunt rodzimy	–

Projektant generalny:	<b>ComProjekt</b> Biuro Architektoniczne		Toruń, ul. Krakowska 66 tel. biuro: 661 91 05 17 comprojekt@comprojekt.pl www.comprojekt.pl				
Inwestor:	 <b>GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK</b> 87-800 Włocławek, Zielony Rynek 11/13						
Adres:							
Temat:	<b>BASENY LETNIE Z ZAPLECZEM SANITARNYM, URZĄDZENIA SPORTOWO-REKREACYJNE, DROGA DOJAZDOWA</b>						
Adres:	87-800 Włocławek, ul. Wysoka/Lisek dz. nr: 1/37, 1/36, 1/35, 1/5, 1/22, 1/23, 1/24, 1/23; obręb KM 40						
Rysunek:	<b>PRZEKROJE NAWIERZCHNI (baseny letnie)</b>						
Projektant i autor:	mgr inż. arch. <b>CEZARY OWCZAREK</b> upr. nr ZP.L.7342/67/10/98 (specj. architekt. b.o.)			Podpis:			
Wersja:	A	Data:	31.07.2019	Skala:	1: 50	Nr rys:	04
Opracowanie:	SCHEMAT FUNKCJONALNY		Branża:	ARCHITEKTURA		Str.	...