










SYMBOL	INSTALACJA ELEKTRYCZNA
	ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
 IP20 IP44	ŁĄCZNIK JEDNOBIEGOWY PUŁĘDŹNY, PIÓTYNKOWY, W RAMCE 10A, 230V.
 IP44	ŁĄCZNIK ŚWIECZKOWY PUŁĘDŹNY, PIÓTYNKOWY, W RAMCE 10A, 230V.
 IP20	ŁĄCZNIK ŚRODOWY PUŁĘDŹNY, PIÓTYNKOWY, W RAMCE 10A, 230V.
	OPRAWA LED 21W, 240lm, 4000K.


UWAGI:

1. Instalacje elektryczną prowadzić w przestrzeni nad sufitu podwieszanego w korytarzach kablowych oraz na powierzchni ścian i stropów. Na ścianach poniżej sufitu podwieszanego instalację prowadzić w tylniku. Stosować osprzęt ramkowy w wykonaniu płt oraz niskie instalacyjne p/ł głębokie.
2. W pomieszczeniach sanitarnych stosować osprzęt IP44 w wykonaniu płt.
3. W pomieszczeniach mieszkalnych stosować osprzęt IP20 w wykonaniu płt.
4. W pomieszczeniach publicznych stosować osprzęt IP20 w wykonaniu płt.
5. Instalacje elektryczne wykonać zgodnie z rozporządzeniem WyDz 30.1.5m2c/20Y4K.1.5m2c.
6. Instalację instalacji prowadzić przez ściany oddzielenia pożarowego wykończoną w klasie odporności ogłownej E1 odpowiadającej klasie ścian.
7. Instalacje elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY Rychnowy 16, 71-300 Człuchów Tel. kom. 663 922 034-609055347 fax: 597268037 e-mail: biuro@marcinbaros.pl; marcinbaros4@wp.pl; www.marcinbaros.pl		Data: 05.07 2020 r.	
Elektryczna	Skłap: 1:100 Kys: E-02		
Temat: Rzut Parteru – Inst. Elektryczne – Osłwlenie			
Nazwa inwestycji: WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W INSTALACJI BUDYNKU			
Adres: Wrocław, dz. nr. 3/2, L/70, jedn. ew. 04540/1, obręb 0800 Wrocław KM 80, gm. Wrocław, pow. Wrocław, woj. dolnośląskie, polska			
Wykonat:	Branża:	Inicj.: nazwisko, imię nazwisko, pod nazwisko, nazwisko	Popis:
Projektant: Elektryczna	mgr inż. Rafał Kobierowski Upr.: POM/018/PMBE/19 do projektowania bez ograniczeń w spec. elektr.		
Projektant: Elektryczna	inż. Karol Golewski Upr.: POM/0179/PWOE/08 do projektowania bez ograniczeń w spec. elektr.		
Spr.:			

LEGENDA:

	ściana projektowana
	ściana istniejąca
	ściana/elementy prz.
	do wyburzenia

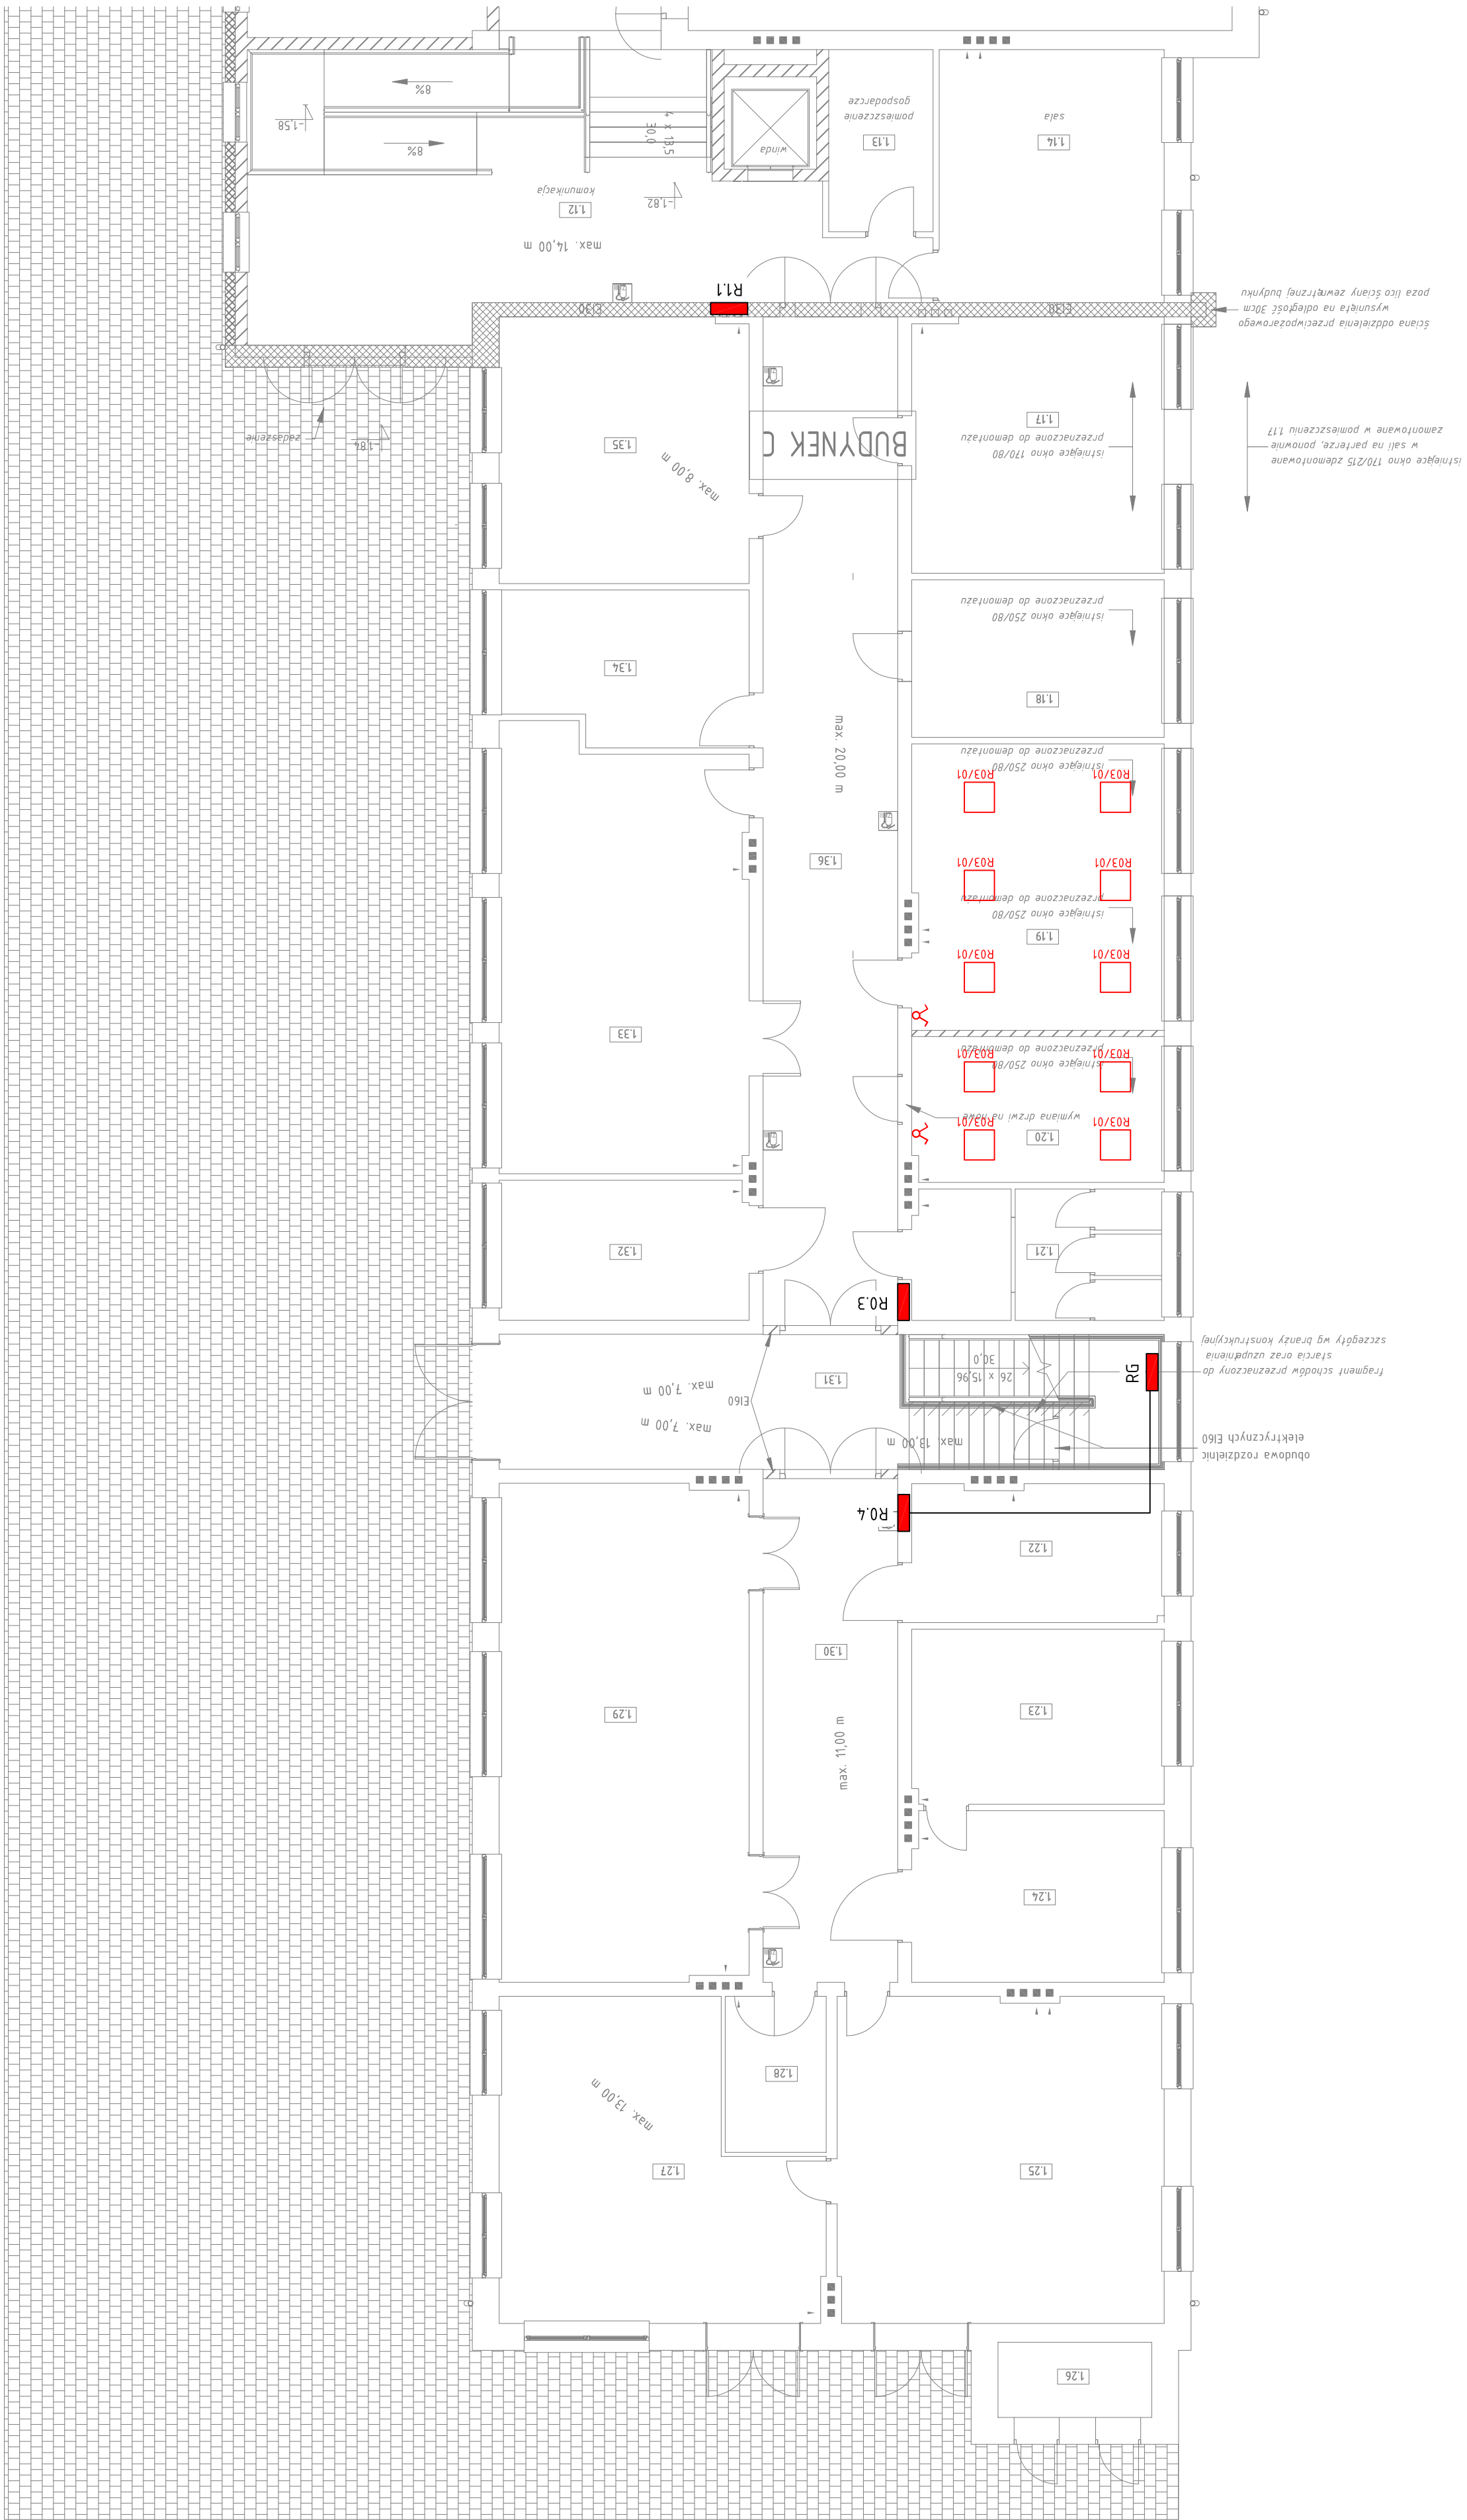

UWAGI:

[illegible]