OGRODZENIE PANELOWE PROSTE

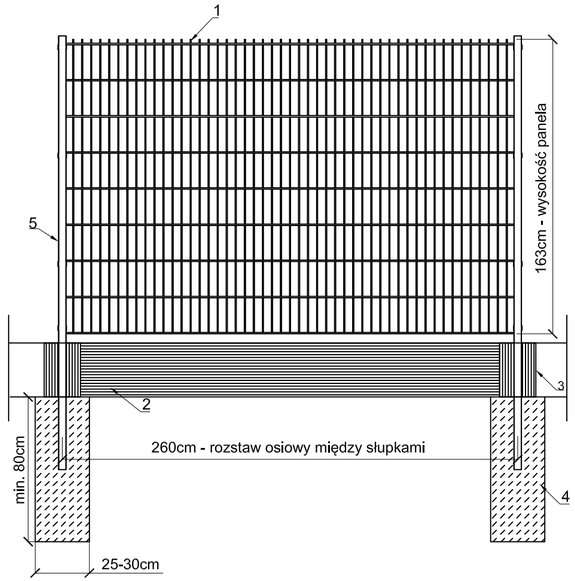

1. Panel prosty wys. 163cm, ocynkowany i lakierowany proszkowo w kolorze RAAL6005 (zielony), druty 8mmx6mmx8mm, oczko 50mmx200mm, długość 250cm. Odległość spodu panelu od wierzchu podmurówki - 5cm.
2. Podmurówka prefabrykowana, wibroprasowana, zbrojona pełna, wykonana z betonu C35/45,wysokość 30cm x długość 249cm x 55mm - płyta. Wystająca część podmurówki ponad teren 10-15cm.
3. Łącznik płyty betonowej wykonany z betonu C35/45 o wysokości 30cm.
4. Fundament z betonu min. C16/20, gł. min. 800mm.
5. Słupek ogrodzeniowy profil 60x40x2mm, wysokości 2,4m / 2,6m, ocynkowany i lakierowany proszkowo w kolorze RAAL6005(zielony).

Przyjęto system antykradzieżowych nakrętek mocowanych do słupka.

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

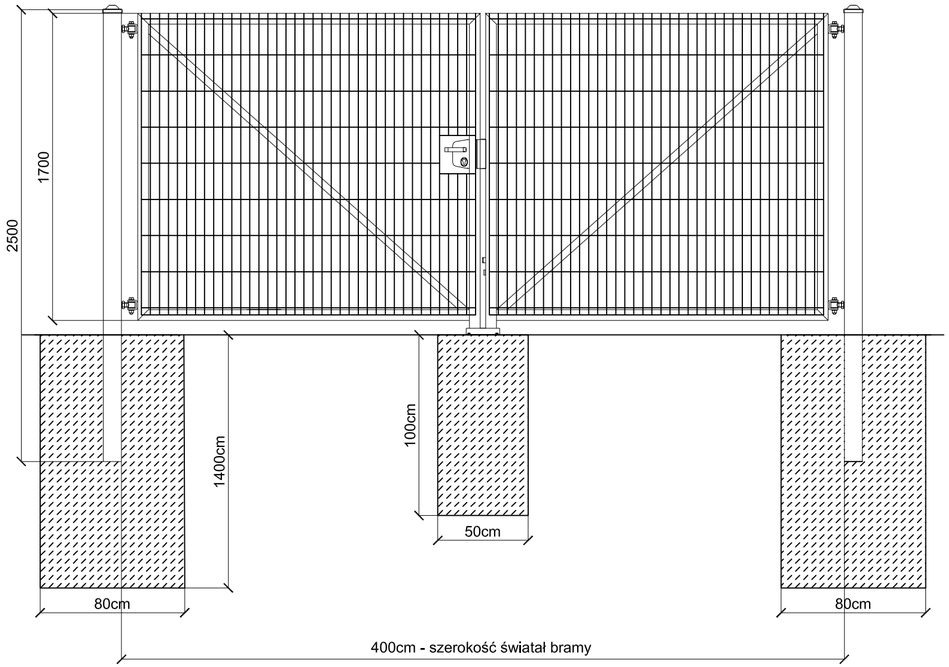

Brama ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydło bramy w konstrukcji zamkniętej.
Brama dwuskrzydłowa, ocynkowana i lakierowana proszkowo w kolorze RAAL6005 (zielony), wysokość 170cm x światło 4m, wypełnienie panel prosty z drutów 8mmx6mmx8mm.
Wymiar oczek prostych 50x200 [mm].

FURTKA OGRODZENIOWA

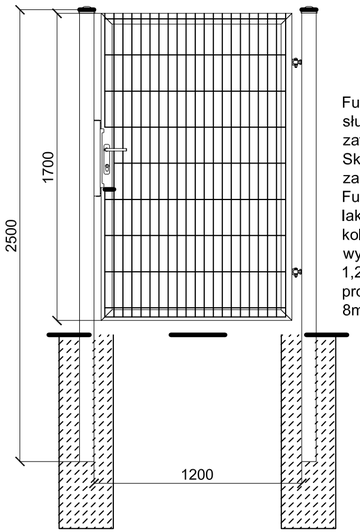

Furtka ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydło furtki w konstrukcji zamkniętej.
Furtka ocynkowana i lakierowana proszkowo w kolorze RAAL6005 (zielony), wysokość 170cm x światło 1,2m, wypełnienie panel prosty z drutów 8mmx6mmx8mm.

INWESTOR: Gmina Miasto Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek		
INWESTYCJA: Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 14		
ADRES INWESTYCJI: Włocławek, ul. Hutnicza 3a, Dz. nr 55/2 obręb Włocławek KM 31		
TYTUŁ RYSUNKU: Schemat elementów ogrodzenia systemowego, panelowego		RYS. NR: PD-08 SKALA: –
PROJEKTANT (br. drogowa): inż. Henryk Nencka	Spec. drogowa: UAN-V-8386-5/19/88 Wk	PODPIS:
OPRACOWAŁA: mgr inż. Beata Kacprzak	–	PODPIS:
STADIUM: –	BRANŻA: –	DATA: 05.2018r.