

- DOCIEPLENIE

PAPA WIERZCHNIEGO
KRYCIA GR. 5.2mm

PAPA PODKŁADOWA GR. 4mm

PŁYTY STYROPIANOWE GR 15cm
LAMINOWANE PAPA

2 x PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU

ZATARCIE PŁYT ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ


STYROPIAN grub. 6cm NA LEPIKU

TYPOWA PŁYTA DACHOWA PREFABRYKOWANA

ZATARTA ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ

OPIERZENIE Z BLACHY
OCYNKOWANEJ grub. 0.56mm

OPIERZENIE Z BLACHY
OCYNKOWANEJ grub. 0.56mm

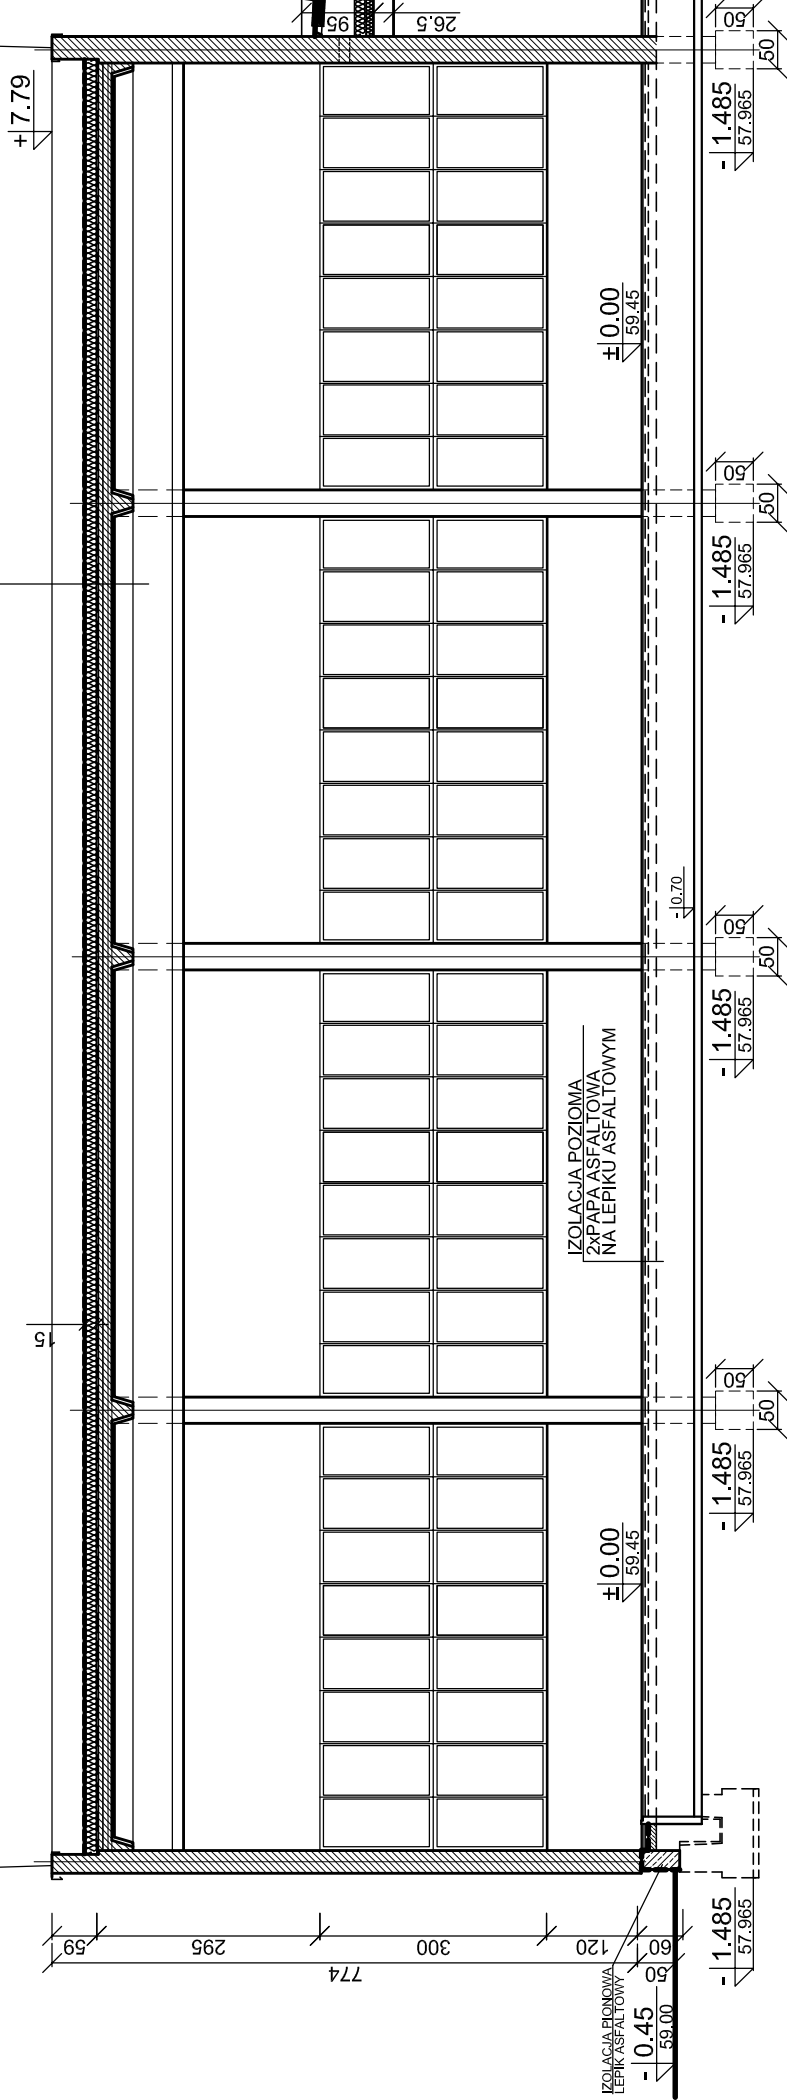

Otwór montażowy
60x60

- 3 x PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU

ZATARCIE PŁYT ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ

PŁYTY KORYTKOWE 10cm

PRZESTRZEN POWIETRZNA

PROJ. WARSTWA GRANULOWANEJ WĘLNY MINERALNEJ

GRUB. 15 cm $\lambda = 0.038$ W/mk WPROWADZONA METODĄ WDMUCHIWANIA


WĘŁNA MINERALNA grub. 10cm

PŁYTY STROPOWE 26.5cm

IZOLACJA POZIOMA
3x PAPA ASFALTOWA
NA LEPIKU ASFALTOWYM

IZOLACJA POZIOMA
3x PAPA ASFALTOWA
NA LEPIKU ASFALTOWYM

IZOLACJA POZIOMA
3x PAPA ASFALTOWA
NA LEPIKU ASFALTOWYM



PRZEKRÓJ A - A
- SEGMENT "D"

SKALA: 1:100

Inwestycja: Modernizacja pokrycia dachów Zespołu Szkół nr 9 , przy ul. Promiennej 15 we Wrocławku dla zad. "Program dach " - modernizacja pokryć dachowych.	
Adres: 87-800 WŁOCLAWEK ul. Promienna 15 , dz. nr 7 KM 30	
Inwestor: Urząd Miasta Wrocławek Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych ul Zielony Rynek 11/13 . 87-800 Wrocławek	
Projektant: mgr inż. Małgorzata Głodek	upr. nr UAN-NB-8386-5/96/87Wk spec. konstrukcyjno-budowlanej
Nazwa rys. PRZEKRÓJ A - A - SEGMENT D	
Skala: 1:100	Data: 06.2014 Nr rys. 14