



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 9845/2022/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 514 (47009N!) WŁOCLAWEK (GWL_WLOCLAWEK_DOBRZYNSKA14)
Adres: WŁOCLAWEK, DOBRZYŃSKA 14, Powiat m. Włocławek, WOJ. KUJAWSKO-
POMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2023-01-18

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji
urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WŁOCLAWEK, DOBRZYŃSKA 14.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 514 (47009N!) WŁOCLAWEK (GWL_WLOCLAWEK_DOBRZYNSKA14) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121).

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Stanilewicz Tomasz
Głowacki Konrad

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny rolnicze.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100	ATR4518R11v06 Huawei	1	80	2/3/3	60	18442
2	800/2600	ATR4518R11v06 Huawei	1	80	4/1	60	11565
3	900/1800/2100	ATR4518R11v06 Huawei	1	250	2/5/5	60	18442
4	800/2600	ATR4518R11v06 Huawei	1	250	8/4	60	11565
5	900/1800/2100	ATR4518R11v06 Huawei	1	340	2/3/3	60	18442
6	800/2600	ATR4518R11v06 Huawei	1	340	4/2	60	11565

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN XMC-3 23G 28MHz XPIC Huawei	23	1483	VHLPX1-23-HW1 Andrew	0.3	16	49
2.	RTN XMC-2 23G/28MHz Huawei	23	3020	VHLP2-23 Andrew	0.6	99	49
3.	RTN XMC-2 23G/28MHz Huawei	23	742	VHLP1-23-HW1A Andrew	0.3	130	50
4.	RTN 380 R2 70/80GHz 250MHz Huawei	80	8913	VHLP2-80 Andrew	0.6	130	50
5.	RTN XMC-2 23G/2+0/56MHz Huawei	23	6040	VHLPX2-23-HW1 Andrew	0.6	181	49
6.	RTN 380AX DC 70/80GHz 250MHz Huawei	80	1413	VHLP1-80 Andrew	0.3	183	49
7.	RTN XMC-3 23G 28MHz Huawei	23	3020	VHLP2-23 Andrew	0.6	235	49

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Charakterystyka promieniowania			kierunkowa				
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]			24				
Warunki pracy			znamionowe				
Rodzaj wytwarzanego pola			stacjonarne				
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
8.	RTN XMC-3 23G 28MHz Huawei	23	1203	VHLP2-23 Andrew	0.6	251	50
9.	RTN XMC-2 15G/2+0/56MHz Huawei	15	3170	VHLPX2-15 Andrew	0.6	308	49

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: RTV (87,5MHz-790MHz), telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8)), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2023-01-18	07:55-09:05	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		1.1	1.2	66.0	66.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-17	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0128	S-17	Narda Safety Test Solution	Sonda EF9091	A-0056

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 kwietnia 2021 o numerze LWiMP/W/114/21 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 6 kwietnia 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-17	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0128	S-18	Narda Safety Test Solution	Sonda EF0391	D-1437

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 kwietnia 2021 o numerze LWiMP/W/114/21 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 6 kwietnia 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-12	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 maja 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-11	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042957453	4609.22-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _E ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
			Sonda S-17	Sonda S-18	SUMA			
1	GKP w odległości 12m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'21.0" 19°5'39.1"
2	GKP w odległości 32m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	52°40'21.7" 19°5'38.8"
3	GKP w odległości 52m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°40'22.4" 19°5'38.4"
4	GKP w odległości 72m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'23.2" 19°5'38.0"
5	GKP w odległości 92m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'23.5" 19°5'37.7"
6	GKP w odległości 103m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'23.9" 19°5'37.7"
7	GKP w odległości 51m od anteny radioliniowej az. 16°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'22.4" 19°5'40.6"
8	GKP w odległości 73m od anteny radioliniowej az. 16°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'23.2" 19°5'40.9"
9	GKP w odległości 92m od anteny radioliniowej az. 16°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'23.5" 19°5'40.9"
10	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'20.6" 19°5'40.2"
11	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	52°40'21.0" 19°5'41.3"
12	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°40'21.0" 19°5'42.4"
13	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'21.0" 19°5'43.4"
14	GKP w odległości 90m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'21.4" 19°5'44.5"
15	GKP w odległości 100m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'21.4" 19°5'44.9"
16	GKP w odległości 7m od anteny radioliniowej az. 99°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'20.6" 19°5'40.2"
17	GKP w odległości 27m od anteny radioliniowej az. 99°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°40'20.6" 19°5'41.3"
18	GKP w odległości 46m od anteny radioliniowej az. 99°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°40'20.6" 19°5'42.4"
19	GKP w odległości 66m od anteny radioliniowej az. 99°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'20.3" 19°5'43.4"
20	GKP w odległości 86m od anteny radioliniowej az. 99°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'20.3" 19°5'44.5"
21	GKP w odległości 7m od anteny radioliniowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'20.3" 19°5'39.8"
22	GKP w odległości 27m od anteny radioliniowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'19.9" 19°5'40.6"
23	GKP w odległości 47m od anteny radioliniowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'19.6" 19°5'41.6"
24	GKP w odległości 67m od anteny radioliniowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'19.2" 19°5'42.4"
25	GKP w odległości 87m od anteny radioliniowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'18.8" 19°5'43.1"
26	GKP w odległości 8m od anteny radioliniowej az. 181°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'20.3" 19°5'39.5"
27	GKP w odległości 28m od anteny radioliniowej az. 181°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	52°40'19.6" 19°5'39.5"
28	GKP w odległości 48m od anteny radioliniowej az. 181°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°40'18.8" 19°5'39.5"
29	GKP w odległości 68m od anteny radioliniowej az. 181°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'18.5" 19°5'39.5"
30	GKP w odległości 88m od anteny radioliniowej az. 181°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'17.8" 19°5'39.5"
31	GKP w odległości 7m od anteny radioliniowej az. 183°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'20.3" 19°5'39.5"
32	GKP w odległości 27m od anteny radioliniowej az. 183°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°40'19.9" 19°5'39.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

33	GKP w odległości 47m od anteny radioliniowej az. 183°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°40'19.2" 19°5'39.1"
34	GKP w odległości 67m od anteny radioliniowej az. 183°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'18.5" 19°5'39.1"
35	GKP w odległości 87m od anteny radioliniowej az. 183°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'17.8" 19°5'39.1"
36	GKP w odległości 11m od anteny radioliniowej az. 235°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'20.6" 19°5'38.8"
37	GKP w odległości 31m od anteny radioliniowej az. 235°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	52°40'20.3" 19°5'38.0"
38	GKP w odległości 51m od anteny radioliniowej az. 235°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°40'19.9" 19°5'37.3"
39	GKP w odległości 71m od anteny radioliniowej az. 235°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'19.6" 19°5'36.2"
40	GKP w odległości 91m od anteny radioliniowej az. 235°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'19.2" 19°5'35.5"
41	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'20.6" 19°5'38.8"
42	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	52°40'20.3" 19°5'37.7"
43	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°40'19.9" 19°5'37.0"
44	GKP w odległości 65m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'19.9" 19°5'36.2"
45	GKP w odległości 84m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'19.6" 19°5'35.2"
46	GKP w odległości 97m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'19.6" 19°5'34.4"
47	GKP w odległości 10m od anteny radioliniowej az. 251°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'20.6" 19°5'38.8"
48	GKP w odległości 30m od anteny radioliniowej az. 251°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°40'20.3" 19°5'37.7"
49	GKP w odległości 50m od anteny radioliniowej az. 251°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°40'19.9" 19°5'37.0"
50	GKP w odległości 70m od anteny radioliniowej az. 251°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'19.9" 19°5'35.9"
51	GKP w odległości 25m od anteny radioliniowej az. 308°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	52°40'21.4" 19°5'38.4"
52	GKP w odległości 39m od anteny radioliniowej az. 308°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°40'21.4" 19°5'37.7"
53	GKP w odległości 59m od anteny radioliniowej az. 308°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'22.1" 19°5'37.0"
54	GKP w odległości 79m od anteny radioliniowej az. 308°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'22.4" 19°5'36.2"
55	GKP w odległości 9m od anteny radioliniowej az. 308°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'21.0" 19°5'39.1"
56	PPP na az. 272° w odległości 46m od anteny radioliniowej az. 308°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.5	0.05	52°40'20.6" 19°5'37.0"
57	PPP na az. 69° w odległości 66m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°40'21.4" 19°5'43.1"
58	PPP na az. 213° w odległości 31m od anteny radioliniowej az. 183°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°40'19.9" 19°5'38.4"
-	GKP w odległości 487m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'35.8" 19°5'30.5"
-	GKP w odległości 490m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'23.5" 19°6'5.4"
-	GKP w odległości 573m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'23.9" 19°6'10.1"
-	GKP w odległości 378m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'16.3" 19°5'20.4"
-	GKP w odległości 512m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°40'14.9" 19°5'13.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
			Sonda S-17	Sonda S-18	SUMA			
1	GKP w odległości 12m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'21.0" 19°5'39.1"
2	GKP w odległości 32m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°40'21.7" 19°5'38.8"
3	GKP w odległości 52m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°40'22.4" 19°5'38.4"
4	GKP w odległości 72m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'23.2" 19°5'38.0"
5	GKP w odległości 92m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'23.5" 19°5'37.7"
6	GKP w odległości 103m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'23.9" 19°5'37.7"
7	GKP w odległości 51m od anteny radioliniowej az. 16°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'22.4" 19°5'40.6"
8	GKP w odległości 73m od anteny radioliniowej az. 16°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'23.2" 19°5'40.9"
9	GKP w odległości 92m od anteny radioliniowej az. 16°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'23.5" 19°5'40.9"
10	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'20.6" 19°5'40.2"
11	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°40'21.0" 19°5'41.3"
12	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°40'21.0" 19°5'42.4"
13	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'21.0" 19°5'43.4"
14	GKP w odległości 90m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'21.4" 19°5'44.5"
15	GKP w odległości 100m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'21.4" 19°5'44.9"
16	GKP w odległości 7m od anteny radioliniowej az. 99°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'20.6" 19°5'40.2"
17	GKP w odległości 27m od anteny radioliniowej az. 99°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°40'20.6" 19°5'41.3"
18	GKP w odległości 46m od anteny radioliniowej az. 99°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°40'20.6" 19°5'42.4"
19	GKP w odległości 66m od anteny radioliniowej az. 99°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'20.3" 19°5'43.4"
20	GKP w odległości 86m od anteny radioliniowej az. 99°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'20.3" 19°5'44.5"
21	GKP w odległości 7m od anteny radioliniowej az. 130°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'20.3" 19°5'39.8"
22	GKP w odległości 27m od anteny radioliniowej az. 130°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'19.9" 19°5'40.6"
23	GKP w odległości 47m od anteny radioliniowej az. 130°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'19.6" 19°5'41.6"
24	GKP w odległości 67m od anteny radioliniowej az. 130°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'19.2" 19°5'42.4"
25	GKP w odległości 87m od anteny radioliniowej az. 130°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'18.8" 19°5'43.1"
26	GKP w odległości 8m od anteny radioliniowej az. 181°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'20.3" 19°5'39.5"
27	GKP w odległości 28m od anteny radioliniowej az. 181°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°40'19.6" 19°5'39.5"
28	GKP w odległości 48m od anteny radioliniowej az. 181°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°40'18.8" 19°5'39.5"
29	GKP w odległości 68m od anteny radioliniowej az. 181°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'18.5" 19°5'39.5"
30	GKP w odległości 88m od anteny radioliniowej az. 181°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'17.8" 19°5'39.5"
31	GKP w odległości 7m od anteny radioliniowej az. 183°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'20.3" 19°5'39.5"
32	GKP w odległości 27m od anteny radioliniowej az. 183°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°40'19.9" 19°5'39.1"
33	GKP w odległości 47m od anteny radioliniowej az. 183°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°40'19.2" 19°5'39.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

34	GKP w odległości 67m od anteny radioliniowej az. 183°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'18.5" 19°5'39.1"
35	GKP w odległości 87m od anteny radioliniowej az. 183°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'17.8" 19°5'39.1"
36	GKP w odległości 11m od anteny radioliniowej az. 235°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'20.6" 19°5'38.8"
37	GKP w odległości 31m od anteny radioliniowej az. 235°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°40'19.6" 19°5'38.0"
38	GKP w odległości 51m od anteny radioliniowej az. 235°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°40'19.9" 19°5'37.3"
39	GKP w odległości 71m od anteny radioliniowej az. 235°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'19.6" 19°5'36.2"
40	GKP w odległości 91m od anteny radioliniowej az. 235°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'19.2" 19°5'35.5"
41	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'20.6" 19°5'38.8"
42	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°40'20.3" 19°5'37.7"
43	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°40'19.9" 19°5'37.0"
44	GKP w odległości 65m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'19.9" 19°5'36.2"
45	GKP w odległości 84m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'19.6" 19°5'35.2"
46	GKP w odległości 97m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'19.6" 19°5'34.4"
47	GKP w odległości 10m od anteny radioliniowej az. 251°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'20.6" 19°5'38.8"
48	GKP w odległości 30m od anteny radioliniowej az. 251°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°40'20.3" 19°5'37.7"
49	GKP w odległości 50m od anteny radioliniowej az. 251°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°40'19.9" 19°5'37.0"
50	GKP w odległości 70m od anteny radioliniowej az. 251°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'19.9" 19°5'35.9"
51	GKP w odległości 25m od anteny radioliniowej az. 308°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°40'21.4" 19°5'38.4"
52	GKP w odległości 39m od anteny radioliniowej az. 308°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°40'21.4" 19°5'37.7"
53	GKP w odległości 59m od anteny radioliniowej az. 308°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'22.1" 19°5'37.0"
54	GKP w odległości 79m od anteny radioliniowej az. 308°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'22.4" 19°5'36.2"
55	GKP w odległości 9m od anteny radioliniowej az. 308°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'21.0" 19°5'39.1"
56	PPP na az. 272° w odległości 46m od anteny radioliniowej az. 308°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°40'20.6" 19°5'37.0"
57	PPP na az. 69° w odległości 66m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°40'21.4" 19°5'43.1"
58	PPP na az. 213° w odległości 31m od anteny radioliniowej az. 183°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°40'19.9" 19°5'38.4"
-	GKP w odległości 487m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'35.8" 19°5'30.5"
-	GKP w odległości 490m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'23.5" 19°6'5.4"
-	GKP w odległości 573m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'23.9" 19°6'10.1"
-	GKP w odległości 378m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'16.3" 19°5'20.4"
-	GKP w odległości 512m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°40'14.9" 19°5'13.6"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda S-17: 28% dla częstotliwości do 3 GHz, sonda S-18: 27.2% dla częstotliwości do 3 GHz

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 514 (47009N!) WŁOCLAWEK (GWL_WLOCLAWEK_DOBRZYNSKA14), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 20, z dnia 10 czerwca 2022r.).

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:


Koniec sprawozdania

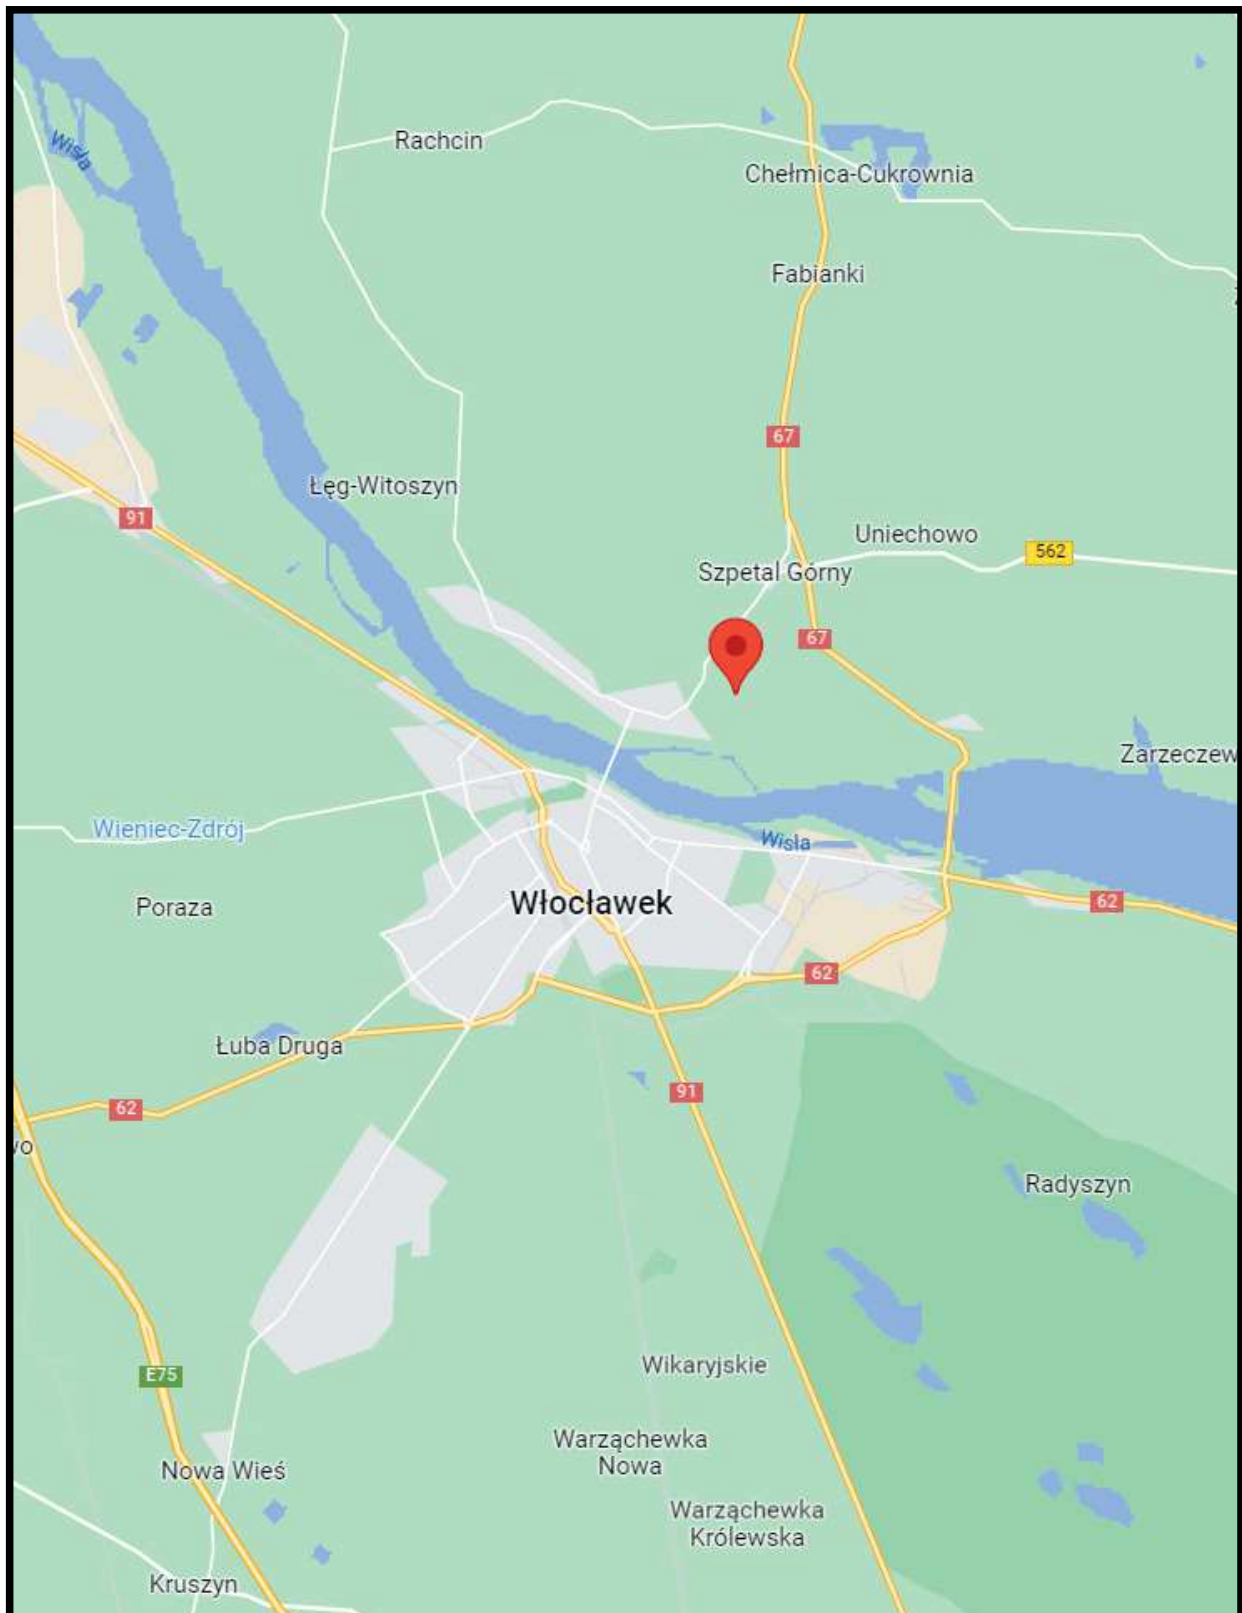


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1

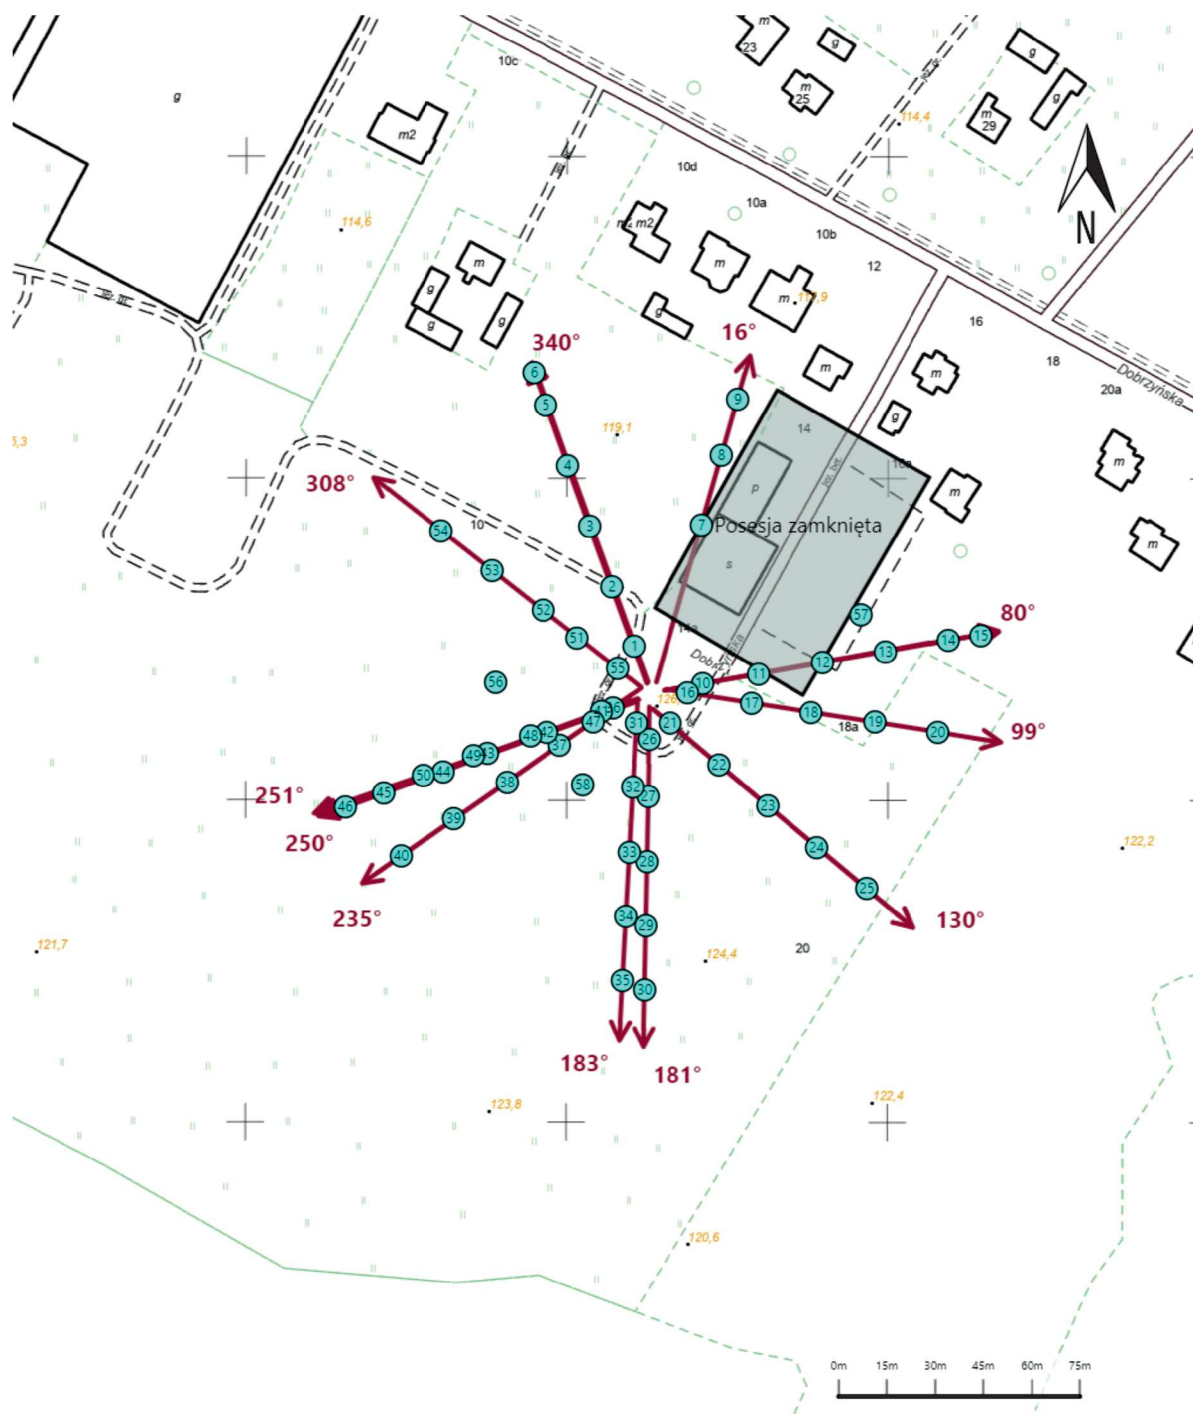INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 514 (47009N!) WŁOCŁAWEK (GWL_WŁOCŁAWEK_DOBRZYNSKA14)
Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej



<p>Załącznik nr 2</p>	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. GWL_WLOCLAWEK_DOBRZYNSKA14 (47009N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
<p>Legenda:</p>	<p style="text-align: center;">  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych</p>



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 514 (47009N!) WŁOCLAWEK (GWL_WLOCLAWEK_DOBRZYNSKA14)

Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej